


TASTA AUDIO

INNENSTATION AUDIO

AUFPUTZ

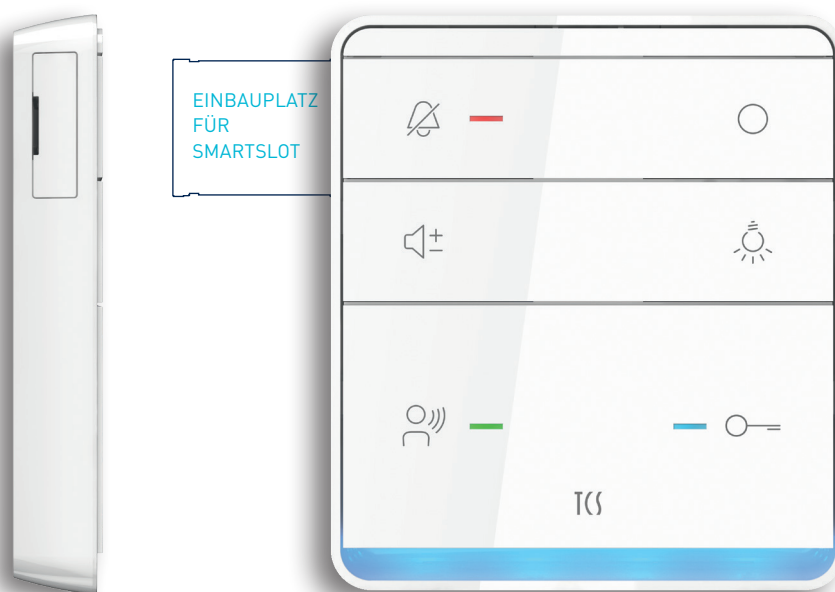

reddot design award
winner 2017



<p>TCS: BUS</p>	<table border="1"> <tr> <td>INNENSTATION</td> <td>Artikel-Nr.</td> </tr> <tr> <td>TASTA Audio mit Montageschale*</td> <td>ISW5010-0145</td> </tr> </table>	INNENSTATION	Artikel-Nr.	TASTA Audio mit Montageschale*	ISW5010-0145																
INNENSTATION	Artikel-Nr.																				
TASTA Audio mit Montageschale*	ISW5010-0145																				
<p>Gezieltes Öffnen von Haustür und Etagentür Mit Ambientebeleuchtung Signalisierung des Ruftons über LED-Anzeige oder Ambientebeleuchtung Signalisierung der Ruftonabstellung über LED-Anzeige SmartSlot als Erweiterung bestellbar Funksignalgerät für eine zusätzliche Signalisierung des Türrufs bestellbar</p>	<table border="1"> <tr> <td>ZUBEHÖR</td> <td>Artikel-Nr.</td> </tr> <tr> <td>Tischzubehör TASTA Audio und Video 3,5"</td> <td>ZIT5000-0030</td> </tr> <tr> <td>Tischzubehör TASTA Audio</td> <td>ZIT5001-0086</td> </tr> <tr> <td>TASTA Montageschale Audio*</td> <td>ZIA5001-0145</td> </tr> <tr> <td>TASTA Montageplatte</td> <td>ZIA5003-0145</td> </tr> <tr> <td>ERWEITERUNGEN DURCH SMARTSLOT</td> <td>Artikel-Nr.</td> </tr> <tr> <td>Funksignalgerät für Serie TASTA</td> <td>FFL2200-0</td> </tr> <tr> <td>Einschub-Funksendeplatine</td> <td>FFL0004-0000</td> </tr> <tr> <td>Steckdosenfunkgong RCP04E</td> <td>FFL0001-0000</td> </tr> <tr> <td>Steckdosenfunkgong RCP09 Quittierfunktion</td> <td>FFL0003-0000</td> </tr> </table> <p>* Montageschale im Lieferumfang enthalten</p>	ZUBEHÖR	Artikel-Nr.	Tischzubehör TASTA Audio und Video 3,5"	ZIT5000-0030	Tischzubehör TASTA Audio	ZIT5001-0086	TASTA Montageschale Audio*	ZIA5001-0145	TASTA Montageplatte	ZIA5003-0145	ERWEITERUNGEN DURCH SMARTSLOT	Artikel-Nr.	Funksignalgerät für Serie TASTA	FFL2200-0	Einschub-Funksendeplatine	FFL0004-0000	Steckdosenfunkgong RCP04E	FFL0001-0000	Steckdosenfunkgong RCP09 Quittierfunktion	FFL0003-0000
ZUBEHÖR	Artikel-Nr.																				
Tischzubehör TASTA Audio und Video 3,5"	ZIT5000-0030																				
Tischzubehör TASTA Audio	ZIT5001-0086																				
TASTA Montageschale Audio*	ZIA5001-0145																				
TASTA Montageplatte	ZIA5003-0145																				
ERWEITERUNGEN DURCH SMARTSLOT	Artikel-Nr.																				
Funksignalgerät für Serie TASTA	FFL2200-0																				
Einschub-Funksendeplatine	FFL0004-0000																				
Steckdosenfunkgong RCP04E	FFL0001-0000																				
Steckdosenfunkgong RCP09 Quittierfunktion	FFL0003-0000																				

TASTA AUDIO

PRODUKTMERKMALE

- > Audio-Innenstation zum Freisprechen
- > Montageform: Aufputzmontage auf Unterputzdose
- > Gehäuseform: Aufputzgehäuse
- > Material Gehäuse: Kunststoff (ASA)
- > Farbe Gehäuse: weiß
- > Montageschale: vorinstallierbar mit gesteckter Schraubklemme
- > Anzahl akustischer Rufunterscheidungen: 4 (davon bis zu 2 von Außenstationen)
- > Sprachübertragung: Freisprechen / Wechselsprechen aktivierbar
- > Anzahl wählbarer Ruftöne: 13
- > automatisches Freisprechen nach Internruf: aktivierbar
- > Mithörersperre: ja
- > automatische Gesprächsabschaltung: ja
- > Rufonabschaltung: an Ruf-AUS-Taste
- > Rufonlautstärke: einstellbar
- > Gesprächslautstärke: einstellbar
- > Türöffnerfunktion: an Türöffnertaste
- > Lichtschaltfunktion: an Lichttaste

ERWEITERTE EIGENSCHAFTEN

- > Steuerfunktion: an Funktionstaste
- > Parallelruf: aktivierbar
- > Internruf: aktivierbar
- > Türöffnerautomatik: aktivierbar
- > Rufumleitung: aktivierbar
- > Etagentüröffnerfunktion: aktivierbar
- > LED (rot): Rufonabschaltung
- > LED (grün): Tür- und Internrufe (Kurzeitspeicherung), Besetztanzeige
- > funktional erweiterbar: SmartSlot, Funksignalgerät
- > Installationsmix Audio, Video, Zutritt in einer Anlage: möglich
- > Fehleranzeige: optisch / akustisch

(Summenfehleranzeige an allen LEDs)

- > Inbetriebnahme und Konfiguration: manuell, mit Servicegerät, mit Konfigurationssoftware

TECHNISCHE DATEN

- > Technologie: TCS:BUS
- > Anzahl Drähte: 2- oder 3-Draht möglich
- > Stromaufnahme, in Ruhe: 1,68 mA
- > Stromaufnahme, maximal: 103 mA
- > Aufputzgehäuse HxBxT mm: 105x94x21/17
- > zulässige Umgebungstemperatur: -5 bis +40 °C
- > Schutzart: IP30

 <http://www.tcsag.de/produkte>

ZUBEHÖR



Tischzubehör
TASTA Audio
und Video



Tischzubehör
TASTA Audio




TASTA
Montageschale
zur Montage
auf Wand und
UP-Dose (im
Lieferumfang
enthalten)



TASTA
Montageplatte
zur Montage
auf UP-Dose

VERMASSUNG (IN MM)

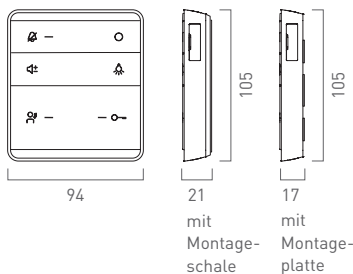

ERWEITERUNGEN



Funksignalgerät
für Serie TASTA



Einschub-
Funksendeplatine

KONTAKT

Bei Fragen zur Planung nutzen Sie die Beratung der technischen Hotline

Telefon +49 4194 9881-188
(deutsches Festnetz)

Senden Sie Ihre Anfragen an

Fax +49 4194 9881-189

E-Mail hotline@tcsag.de

**KfW-Förderung beantragen
und Zuschuss sichern!**

 <http://www.tcsag.de/kfw>