


TASTA AUDIO PLUS

INNENSTATION AUDIO

AUFPUTZ

TCS:
BUS

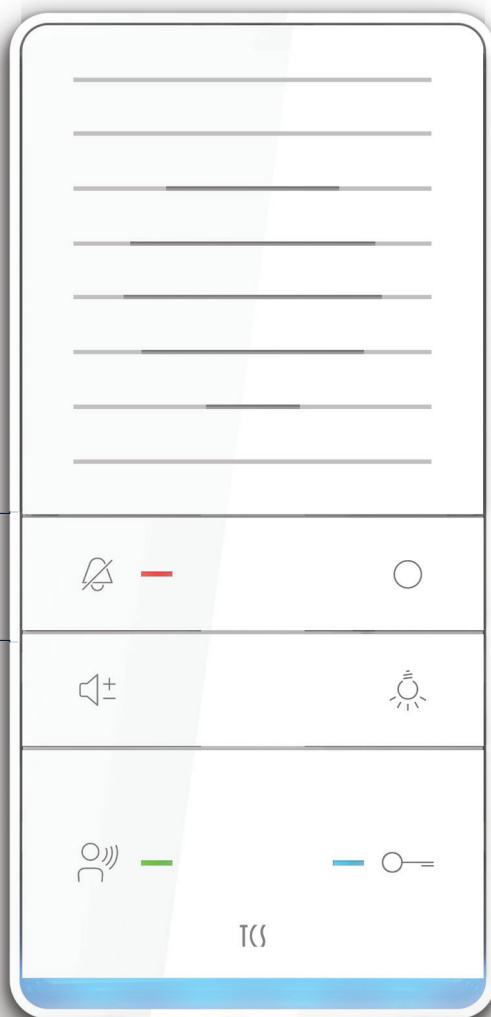

EINBAUPLATZ
FÜR
SMARTSLOT

Gezieltes Öffnen von Haustür und Etagentür

Mit Ambientebeleuchtung

Signalisierung des Ruftons über LED und
Ambientebeleuchtung (de-/aktivierbar)

Signalisierung der Ruftonabstellung über
LED-Anzeige

Funksignalgerät für eine zusätzliche Signalisierung
des Türrufs bestellbar

INNENSTATION	Artikel-Nr.
TASTA Audio Plus*	ISW5031-0145
ZUBEHÖR	Artikel-Nr.
Tischzubehör	ZIT5000-0030
TASTA Montageschale, 5-polig*	ZIA5005-0145
TASTA Aufputzmontageadapter	ZIA5011-0130

ERWEITERUNGEN



Funksignalgerät
für Serie TASTA



Einschub-
Funksendeplatine

ERWEITERUNGEN DURCH SMARTSLOT	Artikel-Nr.
Funksignalgerät für Serie TASTA	FFL2200-0
Einschub-Funksendeplatine	FFL0004-0000
Steckdosenfunkgong RCP04E	FFL0001-0000
Steckdosenfunkgong RCP09 Quittierfunktion	FFL0003-0000

* Montageschale im Lieferumfang enthalten

TASTA AUDIO PLUS

PRODUKTMERKMALE

- > Audio-Innenstation zum Freisprechen
- > Montageform: Aufputzmontage auf Unterputzdose
- > Gehäuseform: Aufputzgehäuse
- > Material Gehäuse: Kunststoff (ASA)
- > Farbe Gehäuse: weiß, glänzend
- > Montageschale: vorinstallierbar mit gesteckter Schraubklemme
- > Anzahl akustischer Rufunterscheidungen: 4 (bis zu 2 Haustüren, Wohnungstür und Internruf)
- > Sprachübertragung: Freisprechen / Wechselsprechen aktivierbar
- > Anzahl wählbarer Ruftöne: 13
- > automatisches Freisprechen nach Internruf: aktivierbar/deaktivierbar mit configo™
- > Mithörsperre: ja
- > automatische Gesprächsabschaltung: ja, deaktivierbar (unbegrenzte Sprechzeit möglich)
- > Rufonabschaltung: an Ruf-AUS-Taste
- > Rufon- und Gesprächslautstärke: vom Benutzer stufenweise einstellbar
- > Türöffnerfunktion: an Türöffnertaste
- > Lichtschaltfunktion: an Lichttaste

ERWEITERTE EIGENSCHAFTEN

- > Steuerfunktion: an Funktionstaste
- > Parallelruf: aktivierbar
- > Internruf: aktivierbar
- > Türöffnerautomatik: aktivierbar
- > Rufumleitung: aktivierbar
- > Etagentüröffnerfunktion: aktivierbar
- > LED (rot): Rufonabschaltung
- > LED (grün): Tür- und Internrufe (Kurzspeicherung), Besetztanzeige
- > funktional erweiterbar: Einschub-Funksendeplatine, Funksignalgerät für Serie TASTA
- > Installationsmix Audio, Video, Zutritt in einer Anlage: möglich
- > Fehleranzeige: optisch / akustisch (Summenfehleranzeige an allen LEDs)
- > Inbetriebnahme und Konfiguration: manuell, mit Servicegerät, mit Konfigurationssoftware configo™


TECHNISCHE DATEN

- > Technologie: TCS:BUS
- > Anzahl Drähte: 2- oder 3-Draht möglich
- > Stromaufnahme, in Ruhe: 2-Draht I(a in Ruhe) = 2,00 mA, 3-Draht: I(a in Ruhe) = 0,15 mA, I(P in Ruhe) = 1,80 mA
- > Stromaufnahme, maximal: 2-Draht: I(a max) = 74 mA, 3-Draht: I(Pmax) = 74,5 mA
- > Aufputzgehäuse HxBxT mm: 195x94x23
- > zulässige Umgebungstemperatur: -5 bis +40 °C
- > Schutzart: IP30



<http://www.tcsag.de/produkte>

VERMASSUNG (IN MM)



ZUBEHÖR



Tischzubehör



TASTA Montageschale, 5-polig (im Lieferumfang enthalten)



TASTA Aufputzmontageadapter

KONTAKT

Bei Fragen zur Planung nutzen Sie die Beratung der technischen Hotline

Telefon +49 4194 9881-188
(deutsches Festnetz)

Senden Sie Ihre Anfragen an

Fax +49 4194 9881-189
E-Mail hotline@tcsag.de

KfW-Förderung beantragen und Zuschuss sichern!



<http://www.tcsag.de/kfw>