

WLAN-Überwachungskameraset WR120 SET M7B

INDEXA®

TECHNISCHE DATEN

Kamera WR120B4

Spannungsversorgung: 12 V DC, 600 mA (über mitgeliefertes Netzgerät mit 2,9m DC-Kabel)

Auflösung: 2304 x 1296p (3MP) bei bis zu 15 Bildern/s

Lichtempfindlichkeit: 0,1 Lux (Farbe) / 0,01 Lux (s/w) / 0 Lux (mit IR)

Objektiv: 4mm, horizontaler Erfassungswinkel 80°

Infrarot-Ausleuchtung: bis 20m (850nm)

Tag/Nacht-Umschaltung: automatischer IR-Filter

Mikrofon/Lautsprecher: eingebaut

Schutzart: IP66

Abmessungen: 72 x 58 x 99mm

Empfänger WR100M7

Betriebsspannung: 5 V (Netzgerät mitgeliefert) oder über Akku (nicht mitgeliefert)

Leistungsaufnahme: max. 7,5W (bei max. 1,5A)

Anzahl unterstützter Kameras: 4

Bildschirmdiagonale: 7 Zoll (17,6cm)

Bildschirmauflösung: 1024 x 600 Pixel

Speichermedium: microSDHC-/microSDXC-Karte (max. 128GB, nicht im Lieferumfang)

Ausgang: 1x USB (für Backup oder zur Bedienung mit optionaler Maus)

Mikrofon/Lautsprecher: eingebaut

Abmessungen: 191 x 123 x 31mm

- Set bestehend aus einer 3MP-Kamera WR120B4 und Empfänger mit 7 Zoll Touch-Bildschirm WR100M7
- Tag/Nacht-Kamera in Metallgehäuse für innen oder außen, zur Wand- und Deckenmontage mit 50cm Kabelpeitsche mit DC-Anschluss
- Empfänger mit 7 Zoll Touch-Bildschirm, für max. 4 Kameras mit Einzelbild- oder Quad-Darstellung
- Über den Empfänger können automatisch bei Software-Bewegungserkennung (Pixeländerung in Erkennungsbereichen und/oder Erkennen von menschlichen Formen bis 10m) Aufnahmen gestartet und Video sowie Ton (mit 2 Sek. Voralarm-Sequenz) auf eine microSD-Karte aufgenommen werden (Ringspeicher)
- Mit Wechselsprechfunktion
- Wird der Empfänger mit dem Haus-Router per WLAN verbunden, so ist die Betrachtung von Live-Bildern und Aufnahmen sowie das Wechselsprechen über WLAN oder Internet vom Smartphone oder Tablet aus möglich
- Plug-and-Play-Einrichtung für App-/ PC-Software-Zugriff ohne feste IP-Adresse oder DynDNS
- App für iOS (App Store) und Android (Play Store, Google-Version) kostenlos erhältlich (nicht Teil des Produkts, keine Zusage eines Servicelevels)
- Automatische Push-Benachrichtigung bei Bewegungserkennung einstellbar
- App-Zugriff von bis zu 3 Smartphones / Tablets gleichzeitig (Browserzugriff nicht möglich)


Passendes Zubehör:

Zur Kamera: Antennen-Verlängerungskabel DWAK-3M, DWAK-6M, DC-Verlängerungskabel DC10, Anschlusskasten AK50v.2 oder AK208 sowie Unterputz-Netzgerät ORBIT-12/2000V, zum Empfänger: AKKU-WR100M7 (2 St. erforderlich, bis zu 3h tragbarer Betrieb), SDKARTE 64GB, SDKARTE 128GB, DC-Verlängerungskabel VKD-6M, Zusatz-Kameras der WR100/WR120-Serie, WLAN-Repeater WR100E



WR120 SET M7B

Art.Nr. 26670

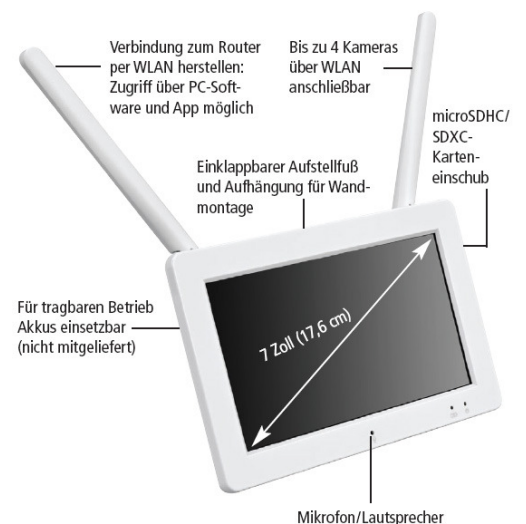

Kamera WR120B4

