



SAT

☆☆☆
PROFESSIONAL

5/8

max 8



SAT Multischalter (5 > 8)

Dieser SCHWAIGER® Multischalter verteilt digitale Signale von einer Satellitenposition auf bis zu 8 Teilnehmer. Dabei können Signale vom Quad bzw. Quattro LNB sowie terrestrische Signale eingespeist werden. Alle

Teilnehmer können unabhängig voneinander die volle Programmvierfalt nutzen.




ARTIKEL INFORMATION

Artikel-Nr.
EAN

SEW4058 531
4004005405842



Letzte Aktualisierung: 14.03.2016

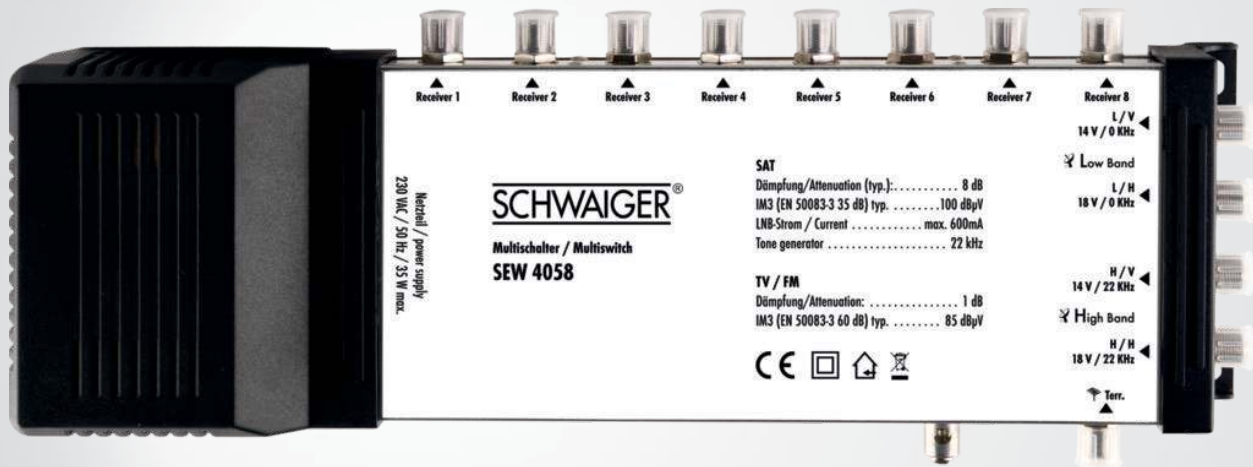

LEISTUNGSMERKMALE (SEW4058 531)

- Multischalter verteilt 1 Satellitenposition auf 8 Ausgänge
- Einspeisung von terrestrischen Signalen möglich (z.B. DVB-T oder Rundfunkprogramme)
- Unabhängige Programmvielfalt für alle Teilnehmer dieses Empfangssystems
- Geeignet für den Betrieb mit Quad und Quattro LNBs

TECHNISCHE DATEN

Qualität	PROFESSIONAL
Einsatzort	Innenbereich
Anschlüsse (Eingang)	4x F-Buchse (SAT) 1x F-Buchse (TV/FM)
Anschlüsse (Ausgang)	8x F-Buchse (SAT)
Ausgangspegel (max.)	(typ.) 100 dB μ V (SAT) (typ.) 85 dB μ V (TV/FM)
Frequenzbereich	950 - 2150 MHz (SAT) 47 - 862 MHz (TV/FM)
Entkopplung	30 dB
Umschaltung	13/18V/22KHz
Durchgangsdämpfung	(typ.) 8 dB (SAT) (typ.) 1 dB (TV/FM)

Stromaufnahme	durch LNB: (max.) 600 mA
Spannungsversorgung	230 V AC , 50 Hz
Leistungsaufnahme	max. 35 W
Betriebstemperatur	-10 bis +50 °C
Netzteil	integriert
Gewicht	Gerät 750 g
Abmessung (Breite)	360 mm
Abmessung (Tiefe)	58 mm
Abmessung (Höhe)	120 mm
Verpackungsart	Knüpfblister SF

Letzte Aktualisierung: 14.03.2016