



KITS



PUMPEN



ZÄHLER



ZAPFVENTILZÄHLER



ZAPFVENTILE



ALTÖLAUSRÜSTUNG

VISCOMAT GEAR

MERKMALE

- ROBUSTE STRUKTUR
- THERMISCHER MOTORSCHUTZ
- ÜBERLASTSCHUTZ
- IP 55

Die PIUSI VISCOMAT GEAR ist eine Elektro-Zahnradpumpe für die Beförderung von Öl hoher Viskosität. Der eingebaute einstellbare Bypass ermöglicht das Regeln des Versorgungsdrucks.

LEISTUNGSPARAMETER

BIS ZU

14 L/MIN

VOLUMENSTROM

12-25 BAR

DRUCK

UNTER

77 DB

GERÄUSCHPEGEL**

BIS ZU

2000

CST

VISKOSITÄT



VISCOMAT GEAR



VERPACKUNG

CODE	GEWICHT		VERPACKUNG			
	KG	LBS	MM	ZOLL	STCK./PALETTE	STCK./KARTON
FO030403D	9	19,8	350X200X280	13,8X7,9X11		1
FO030430D	12,5	27,6	350X200X280	13,8X7,9X11		1
FO030401D	12,5	27,6	350X200X280	13,8X7,9X11		1
FO030405D	9	19,8	350X200X280	13,8X7,9X11		1
FO0304T1D	12,5	27,6	350X200X280	13,8X7,9X11		1
FO0304T4D	12,5	27,6	350X200X280	13,8X7,9X11		1

der Motor ist gemäß Artikel 2 Absatz 2 a) der Verordnung (EU) 2019/1781 von der Energieeffizienzspezifikation ausgenommen



FILTERUNG



ÖLÜBERWACHUNG



TANKÜBERWACHUNG



SCHLAUCHAUFRÖLLER



ZUBEHÖR



MERCHANDISE

INDEX



LUFT



FROSTSCHUTZ



AdBlue®



BIODIESEL



DIESEL



LEBENS.M.



SCHMIERM.



KEROSIN



ÖL




WASSER



WISCHERFLÜSS.

KENNLINIEN

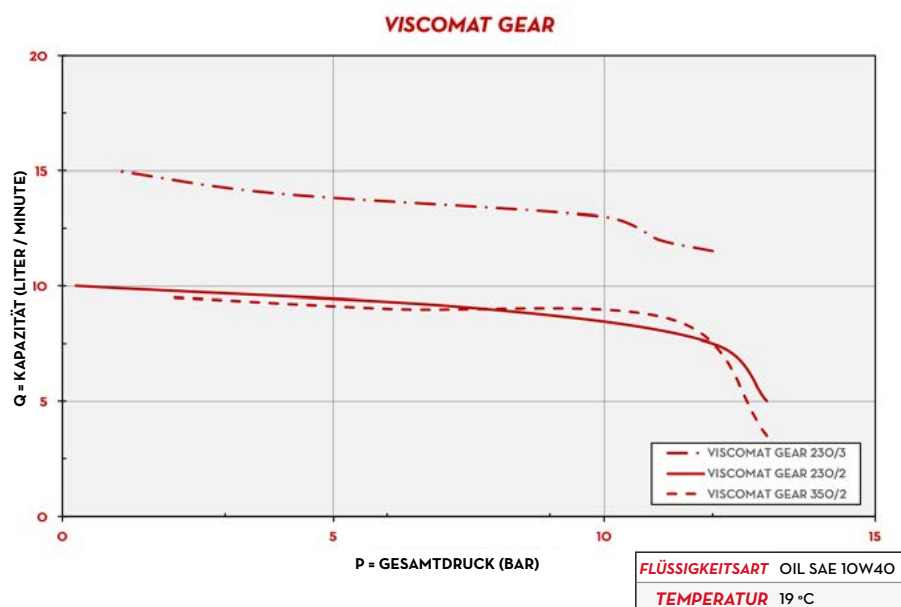

LIEFERUMFANG


- VISCOMAT ZAHNRADPUMPE
- ANTI-SHIPON KIT
- BEDIENUNGSANLEITUNG

EINZELHEITEN




ABMESSUNGEN

VISCOMAT GEAR 200/2

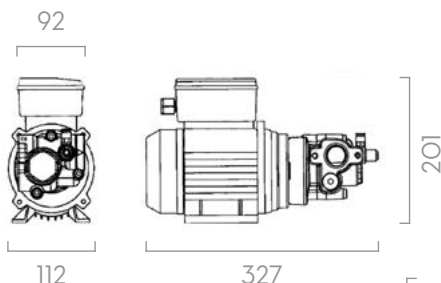

VISCOMAT GEAR 230/3 VISCOMAT GEAR 350/2

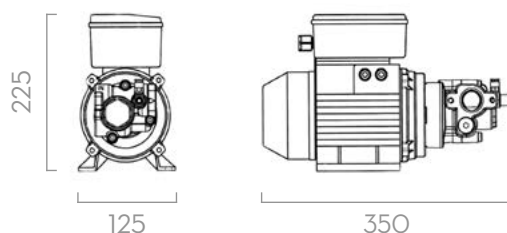

Maße in Millimetern

MATERIALIEN

- GEHÄUSE: GUSSEISEN
- ZAHNRÄDER: SINTERSTAHL
- WELLE: STAHL
- BYPASS: MESSING

TECHNISCHE DATEN

CODE	BESCHREIBUNG	FLÜSSIGKEITSART	VOLUMENSTROM		LUFTDRUCK		SPANNUNG			DREHZAHL	EINLASS/ AUSLASS BSP	BYPASS VENTIL
			L/MIN	GPM	BAR	PSI	MOTOR V./ HZ	POWER WATT	AMP. MAX.			
FO030403D	VISCOMAT 200/2 M. SINGLE-PHASE	Ö	9	2,4	12	170	230/50/60	800/950	3,8/4,6	1450/1700	1" BSP	JA
FO030430D	VISCOMAT 230/3 M. SINGLE-PHASE	Ö	14	3,7	16	227	230/50	1250	6	1400	1" BSP	JA
FO030401D	VISCOMAT 350/2 M. SINGLE-PHASE	Ö	9	2,4	25	355	230/50	1200	6	1250	1" BSP	JA
FO030405D	VISCOMAT 200/2 THREE-PHASE	Ö	9	2,4	12	170	400/50	550	1,5	1450	1" BSP	JA
FO0304T1D	VISCOMAT 350/2 THREE-PHASE	Ö	9	2,4	25	355	400/50	750	2,5	1450	1" BSP	JA
FO0304T4D	VISCOMAT 230/3 THREE-PHASE	Ö	14	3,7	12	170	400/50	1200	2,7	1400	1" BSP	JA

AUF ANFRAGE AUCH MIT UNTERSCHIEDLICHER SPANNUNG UND FREQUENZ LIEFERBAR - (*) OHNE EINSTELLBAREM BYPASS-VENTIL (**) MESSUNG MIT AUF DEM FASS MONTIERTER PUMPE IN EINEM ABSTAND VON 1 METER OHNE UMGEBUNGSGERÄUSCHE.

VISCOMAT GEAR