


ARTIKEL-NR. 3026-160120

DOTLUX LED-Akkustrahler WORKER 30W 6500K 7,4V



zur Artikelseite

- Schlagfestes Kunststoffgehäuse IK08
- Verstellbare, blendfreie Lichtflächen für eine homogene Ausleuchtung
- Drei Helligkeitsstufen einstellbar
 - 30% Lichtleistung = 7,0 Stunden
 - 50% Lichtleistung = 4,5 Stunden
 - 100% Lichtleistung = 2,2 Stunden (Ladezeit max. 3,8 Stunden)
- Inkl. Ladekabel für KFZ und 220 V
- Integrierter Lithium-Ionen Akku
- Günstiger austauschbarer Lithium-Ionen Akku
- Dauerhafter Betrieb über 220 V Ladekabel bei voller Helligkeitsstufe möglich

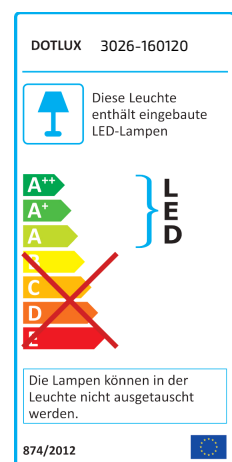

GEWICHT IN KG	2,1
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT	30
VERBRAUCH (KWH/1000H)	30
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN	2900
LUMEN PRO WATT	97

ABSTRAHLWINKEL	120°
DIMMBAR	Stufendimmung
ENABLED LIZENSIERTES PRODUKT	Ja
EINGANGSSPANNUNG	220-240 V AC
ENERGIEEFFIZIENZ	A+
FARBTEMPERATUR IN KELVIN	6500
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 80
GARANTIE	3 Jahre
LEBENSDAUER	ca. 40.000 h bei 25°C
LICHTFARBE	tageslichtweiß
LICHTQUELLE	SMD LED
MATERIAL DER ABDECKUNG	Polycarbonat PC
MATERIAL DES GEHÄUSES	Schlagfestes Kunststoffgehäuse
SCHALTZYKLEN	> 80.000
SCHUTZART	IP65
SORTIMENT	Proline
TEMPERATURBEREICH	-10°C bis +40°C

ABMESSUNGEN

Länge: 400mm
Breite: 210mm
Höhe: 100mm