


ARTIKEL-NR. 4861-0FW150

DOTLUX LED-Downlight UNISIZErinless-square 19W COLORselect inkl. Netzteil



zur Artikelseite

- Randloses Leuchtdesign schafft ein einzigartiges Raumgefühl
- Spezieller Montagebügel ermöglicht den Einbau bei unterschiedlichsten Einbauöffnungen von 68-200 mm mit nur einer Leuchte
- Eine Artikelnummer - drei Lichtfarben durch COLORselect einstellbar
- Hohe Lebensdauer durch gutes Thermomanagement aufgrund der Backlighttechnologie mit Aluminiumkernplatte
- Fertige Aufbauhöhe lediglich 19 mm

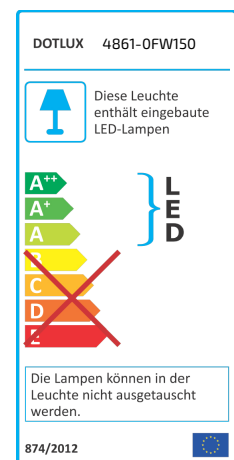

GEWICHT IN KG	0.48
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT	19
VERBRAUCH (KWH/1000H)	19
LUMEN PRO WATT	100

ABMESSUNGEN

Länge: 225mm
Breite: 225mm
Höhe: 19mm

ABSTRAHLWINKEL	150°
DIMMBAR	nicht dimmbar
EINBAUÖFFNUNG DURCHMESSER IN MM	68-200
EINGANGSSPANNUNG	220-240 V AC
FARBTEMPERATUR IN KELVIN	3000/4000/5700
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 83
FREQUENZBEREICH IN HERTZ	50/60
GARANTIE	3 Jahre
IK SCHUTZGRAD	IK04
KABELLÄNGE	30 cm
LEBENSDAUER	ca. 40.000 h bei 25°C
LEISTUNG LM/W	100
MATERIAL DER ABDECKUNG	Polycarbonat PC gefrostet
MATERIAL DES GEHÄUSES	Aluminium
POWER-FACTOR	0,9
SCHALTZYKLEN	> 50.000
SCHUTZART	Vorne IP44 / Hinten IP20
SCHUTZKLASSE	II
TEMPERATURBEREICH	-20°C bis +40°C
ÜBERSPANNUNGSSCHUTZ	1000 V
ENERGIEEFFIZIENZ	A+
HCL-READY	Ja