


ARTIKEL-NR. 2788

DOTLUX Treiber nicht dimmbar 6,5Watt (Passend für Art.Nr.: 2784, 2785, 2786, 2787)



zur Artikelseite

- Blendfreies Leuchtendesign speziell für Hotels und Gastronomie
- Treiber und Modul einzeln ersetzbar mit verriegelbarer Schnell-Steckverbindung
- Wartungsfreundliche, modulare Systemkomponenten
- Natürliches Farbempfinden dank des extra hohen CRI-Wertes > 92

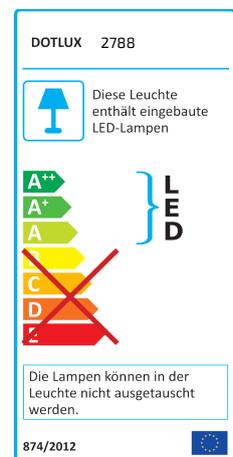

GEWICHT IN KG 0,04
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT 6,5

AUSGANGSSPANNUNG 21 V DC
AUSGANGSSTROM IN A 0,23
DIMMBAR nicht dimmbar
EINGANGSSPANNUNG 176-240V AC/DC
EINSCHALTSTROM IN A BEI µS 40 bei 225
FREQUENZBEREICH IN HERTZ 50/60
GARANTIE 3 Jahre
KABELLÄNGE 10 cm
MATERIAL DES GEHÄUSES Kunststoff
NOTSTROMTAUGLICH Ja
POWER-FACTOR > 0,5
SCHUTZART IP20
SCHUTZKLASSE II
SPANNUNGSART AC/DC
TEMPERATURBEREICH -10°C bis +45°C

ABMESSUNGEN

Länge: 74mm
Breite: 38mm
Höhe: 25mm