


Balkenschuh Kombi Innen SXJHKI

Feuerverzinktes Stahlblech

Abmessungen [mm]							Preis* [UVP € pro 100 Stück]	Verpackungseinheiten			SPAX Nummer	EAN-Code	
B	H	L	t	nH ¹ Ø 5	nN ² Ø 5	nH ¹ Ø 11		Gewicht pro VPE kg	Inhalt pro VPE Stk.	Anzahl VPE pro Palette		Einzelprodukt Stk.	Verpackungseinheit VPE
45	108	78	2,0	8	8	–	168,69	13,52	50	24	SXJHKI45108	4003530261671	4003530264368
60	100	78	2,0	8	8	4xØ9	136,46	14,10	50	24	SXJHKI60100	4003530261640	4003530264337
60	160	78	2,0	12	12	4	236,80	21,00	50	24	SXJHKI60160	4003530261657	4003530264344
80	120	78	2,0	18	10	4	140,60	17,68	50	24	SXJHKI80120	4003530261633	4003530264320
80	150	78	2,0	22	12	4	213,26	21,00	50	24	SXJHKI80150	4003530261565	4003530264252
80	180	78	2,0	26	14	6	278,17	12,16	25	24	SXJHKI80180	4003530261664	4003530264351
100	90	78	2,0	12	6	2	188,47	16,60	50	24	SXJHKI10090	4003530261558	4003530264245
100	140	78	2,0	22	12	4	176,00	21,00	50	24	SXJHKI100140	4003530261602	4003530264290
100	170	78	2,0	26	14	6	278,17	12,16	25	24	SXJHKI100170	4003530261596	4003530264283
100	200	78	2,0	30	16	6	312,46	13,82	25	24	SXJHKI100200	4003530261626	4003530264313
120	160	78	2,0	26	14	6	231,59	12,16	25	24	SXJHKI120160	4003530261572	4003530264269
120	190	78	2,0	30	16	6	357,76	13,82	25	24	SXJHKI120190	4003530261619	4003530264306
140	180	78	2,0	30	16	6	264,69	13,82	25	24	SXJHKI140180	4003530261589	4003530264276

■ **Standardmaß** | ■ **Mengenrabatt** erhältlich | t = Blechdicke | nH¹ = Lochanzahl in den Laschen zum Hauptträger | nN² = Lochanzahl in den Laschen zum Nebenträger | * zzgl. aktuell gültigem Teuerungszuschlag (derzeit 3%) für Holzverbinder | ohne MwSt.

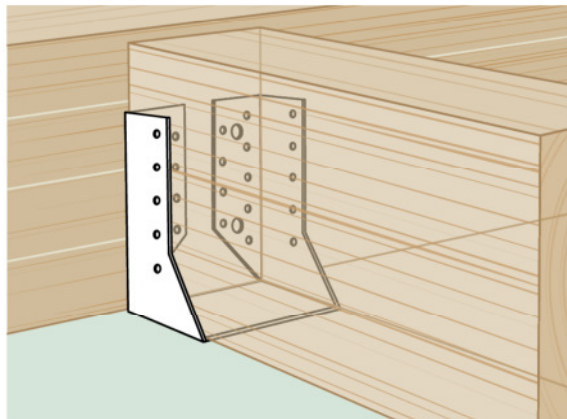

Merkmale/Vorteile:

- Der klassische Balkenschuh in 2 mm Blechstärke und 78 mm Einbautiefe
- Innenliegender Balkenschuh → randnahe Verschraubung am Hirnholzende eines Hauptträgers möglich
- Anschluss über Zwischenschichten wie z. B. OSB möglich → schneller Anschluss
- Teil- oder Vollausnagelung möglich → Flexibilität je nach Höhe der Belastung (Nägels und Schrauben siehe Seite 62/63)
- Nur für Holz/Holz-Anschlüsse. Die großen Löcher können bei der innenliegenden Variante statisch nicht angesetzt werden.



0769-CPR-6237/01 | ETA-20/0145

**MADE IN
GERMANY**