

Technisches Datenblatt

Quick-Schelle, lichtgrau

Art.-Nr. 2149016



OBO Quick-Schelle Typ 2955/...: für alle metrischen Stahlpanzerrohre, sowie leichte und schwere metrischen Isolierrohre. Geeignet zur Aufnahme der OBO Quick-Pipe. Rohrzentrierhilfen ermöglichen ein optimales Einbringen des Rohres und verdrehen automatisch die Schelle in die richtige Position.

Universelle Befestigungsmöglichkeit; anreihbar mit der OBO Multi-Quick- und starQuick-Schelle. Langloch zum seitlichen Ausrichten bei Montage mittels Holzschraube oder Schlagdübel.

Größe M16-M32 ist aufschraubbar auf Gewinde M6.

Empfohlener Befestigungsabstand 50-60 cm, max. Auszugswerte F bei 20°C Raumtemperatur siehe Tabelle.



PP Polypropylen

Stammdaten

| | |
|--------------------------|-----------------|
| Art.-Nr. | 2149016 |
| Typ | 2955 M25 |
| Bezeichnung 1 | Quick-Schelle |
| Dimension | M25 |
| Farbe | lichtgrau |
| RAL-Nummer | 7035 |
| Werkstoff | Polypropylen |
| Werkstoff Kürzel | PP |
| Kleinste VK-Einheit (VG) | 100,00 Stück |
| Gewicht | 0,43 kg/100 St. |


Technisches Datenblatt

Quick-Schelle, lichtgrau

Art.-Nr. 2149016



Technische Daten

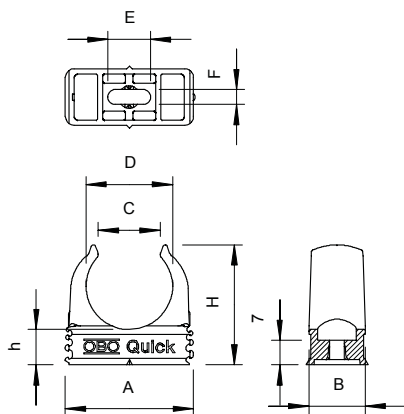

| | |
|------------------------|--|
| Maß A | 36,30 - 36,30 mm |
| Maß B | 16,00 mm |
| Maß C | 17,5 mm |
| Maß D | 24,30 mm |
| Maß E | 12,00 mm |
| Maß F | 4,20 mm |
| Maß H | 34,00 mm |
| Maß h | 7,00 mm |
| Anreihbar | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Anzahl der Kabel/Rohre | 1,00 |
| Auszugswerte | 100 N |
| Befestigungsart | Schraubloch |
| Bruchlast | 0,10 kN |
| flammwidrig | flammwidrig nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C |
| Geschlossen | <input type="checkbox"/> |
| Nenngröße | M25 |
| Halogenfrei | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Mit Einlage | <input type="checkbox"/> |
| Schellenmontage | Durchgangsloch, auf M6 Gewinde aufschraubbar |
| Spannbereich D | 25,00 - 25,00 mm |
| UV-beständig | <input type="checkbox"/> |