

CS 25 92 U



Spezifikationen

| | |
|--|----------------|
| ETI Artikel-Nummer | 004773026 |
| Beschreibung | CS 25 92 U |
| Klassifizierungsname | Nockenschalter |
| Funktion | 0-1 |
| Anzahl der Pole | 4 |
| Montage | Paneel |
| max. Bemessungsbetriebsspannung (V AC) | 480 |
| Bemessungsisolationsspannung (V) | 690 |
| thermischer Strom I _{th} (A) | 25 |
| Bemessungsbetriebsstrom I _e AC-21 at 400V (A) | 25 |

Online-Produktseite 

sonstige Dokumentation




[technischer Datenkatalog](#)
[3D-Modell](#)
[Bedienungsanleitung](#)
[CE-Erklärung](#)



internationale ETIM-Klassifizierung

| | |
|--|------------------|
| Klassifizierung | EC001105 |
| Klassifizierungsname | Lastschalter |
| Anschlussart Hauptstromkreis | Schraubanschluss |
| Ausführung | Ein-/Ausschalter |
| Ausführung des Betätigungselements | Drehknopf |
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V | 11kW |
| Bemessungsdauerstrom I _u | 25A |
| Geeignet für Frontbefestigung | |
| Geeignet für Verteilereinbau | |
| Mit stellung | |
| Polzahl | 4 |

Maßzeichnung

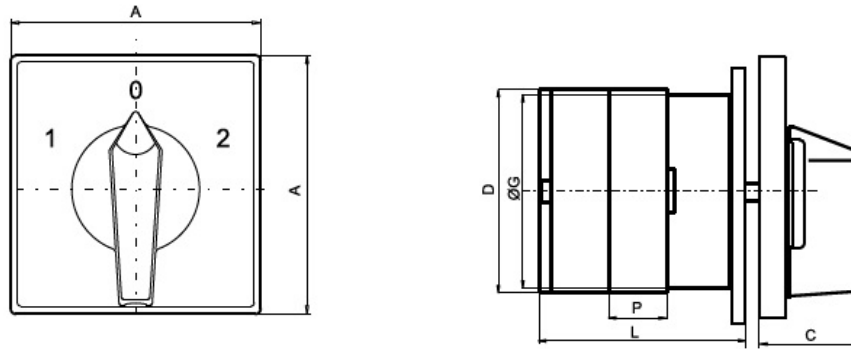

| Type | Marking | | | | | Number of elements (L/mm) | | | | | | | | | | | |
|--------|---------|----|------|------|------|---------------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | A | C | D | ØG | P | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| CS 16 | 48 | 26 | 45,2 | 38,6 | 12,8 | 32,5 | 45,3 | 58,1 | 70,9 | 83,7 | 96,5 | 109,3 | 122,1 | 134,9 | 147,7 | 160,5 | 173,3 |
| CS 25 | 48 | 26 | 45,2 | 38,6 | 12,8 | 32,5 | 45,3 | 58,1 | 70,9 | 83,7 | 96,5 | 109,3 | 122,1 | 134,9 | 147,7 | 160,5 | 173,3 |
| CS 32 | 65 | 33 | 53 | 38,6 | 12,8 | 37 | 49,8 | 62,6 | 75,4 | 88,2 | 101 | 113,8 | 126,6 | 139,4 | 152,2 | 165 | 177,8 |
| CS 40 | 65 | 33 | 61 | 56,4 | 17,5 | 50,6 | 68,1 | 85,6 | 103,1 | 120,6 | 138,1 | 155,6 | 173,1 | 190,6 | 208,1 | 225,6 | 243,1 |
| CS 63 | 65 | 33 | 61 | 56,4 | 17,5 | 50,6 | 68,1 | 85,6 | 103,1 | 120,6 | 138,1 | 155,6 | 173,1 | 190,6 | 208,1 | 225,6 | 243,1 |
| CS 80 | 90 | 41 | 84 | 80 | 25 | 67,5 | 92,5 | 117,5 | 142,5 | 167,5 | 192,5 | 217,5 | 242,5 | 267,5 | 292,5 | 317,5 | 342,5 |
| CS 100 | 90 | 41 | 84 | 80 | 25 | 67,5 | 92,5 | 117,5 | 142,5 | 167,5 | 192,5 | 217,5 | 242,5 | 267,5 | 292,5 | 317,5 | 342,5 |