


# KZS-AFDD 3M2p A B10/0.03

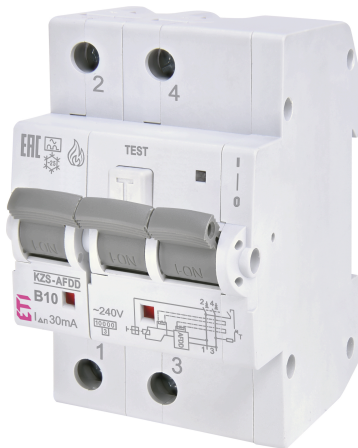

## Spezifikationen

ETI Artikel-Nummer	002173812
Beschreibung	KZS-AFDD 3M2p A B10/0.03
Klassifizierungsname	Brandschutzschalter
Kurzschlusskapazität	10
Auslösecharakteristik	B
Bemessungsstrom (A)	10
Typ	A
Bemessungsspannung V	240
Anzahl der Pole	2
Bemessungsfrequenz (Hz)	50Hz
Standard	IEC/EN 61009-1, IEC/EN 62606
Klemmen (mm <sup>2</sup> )	1-25
Bemessungsfehlerstrom IDn (A)	0.03
Auslösezeit	unverzögert

Online-Produktseite

## sonstige Dokumentation



[technischer Datenkatalog](#)  
[3D-Modell](#)  
[Bedienungsanleitung](#)  
[CE-Erklärung](#)



## internationale ETIM-Klassifizierung

Klassifizierung	EC000905
Klassifizierungsname	Kombination FI-Schalter/Leitungsschutzschalter
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrätig	1...25mm <sup>2</sup>
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrätig	1...25mm <sup>2</sup>
Anzahl der abgesicherten Pole	2
Auslösecharakteristik	B
Bemessungsfehlerstrom	0.03A
Bemessungsspannung	230V
Bemessungsstrom	10A
Breite in Teilungseinheiten	3
Einbautiefe	69mm
Energiebegrenzungsklasse	3
Fehlerstrom-Typ	A
Frequenz	50 Hz
Polzahl (gesamt)	2


Schutzart (IP)

IP20


Umgebungstemperatur während des Betriebs

-25...40°C



# Schmelzenergieeigenschaften

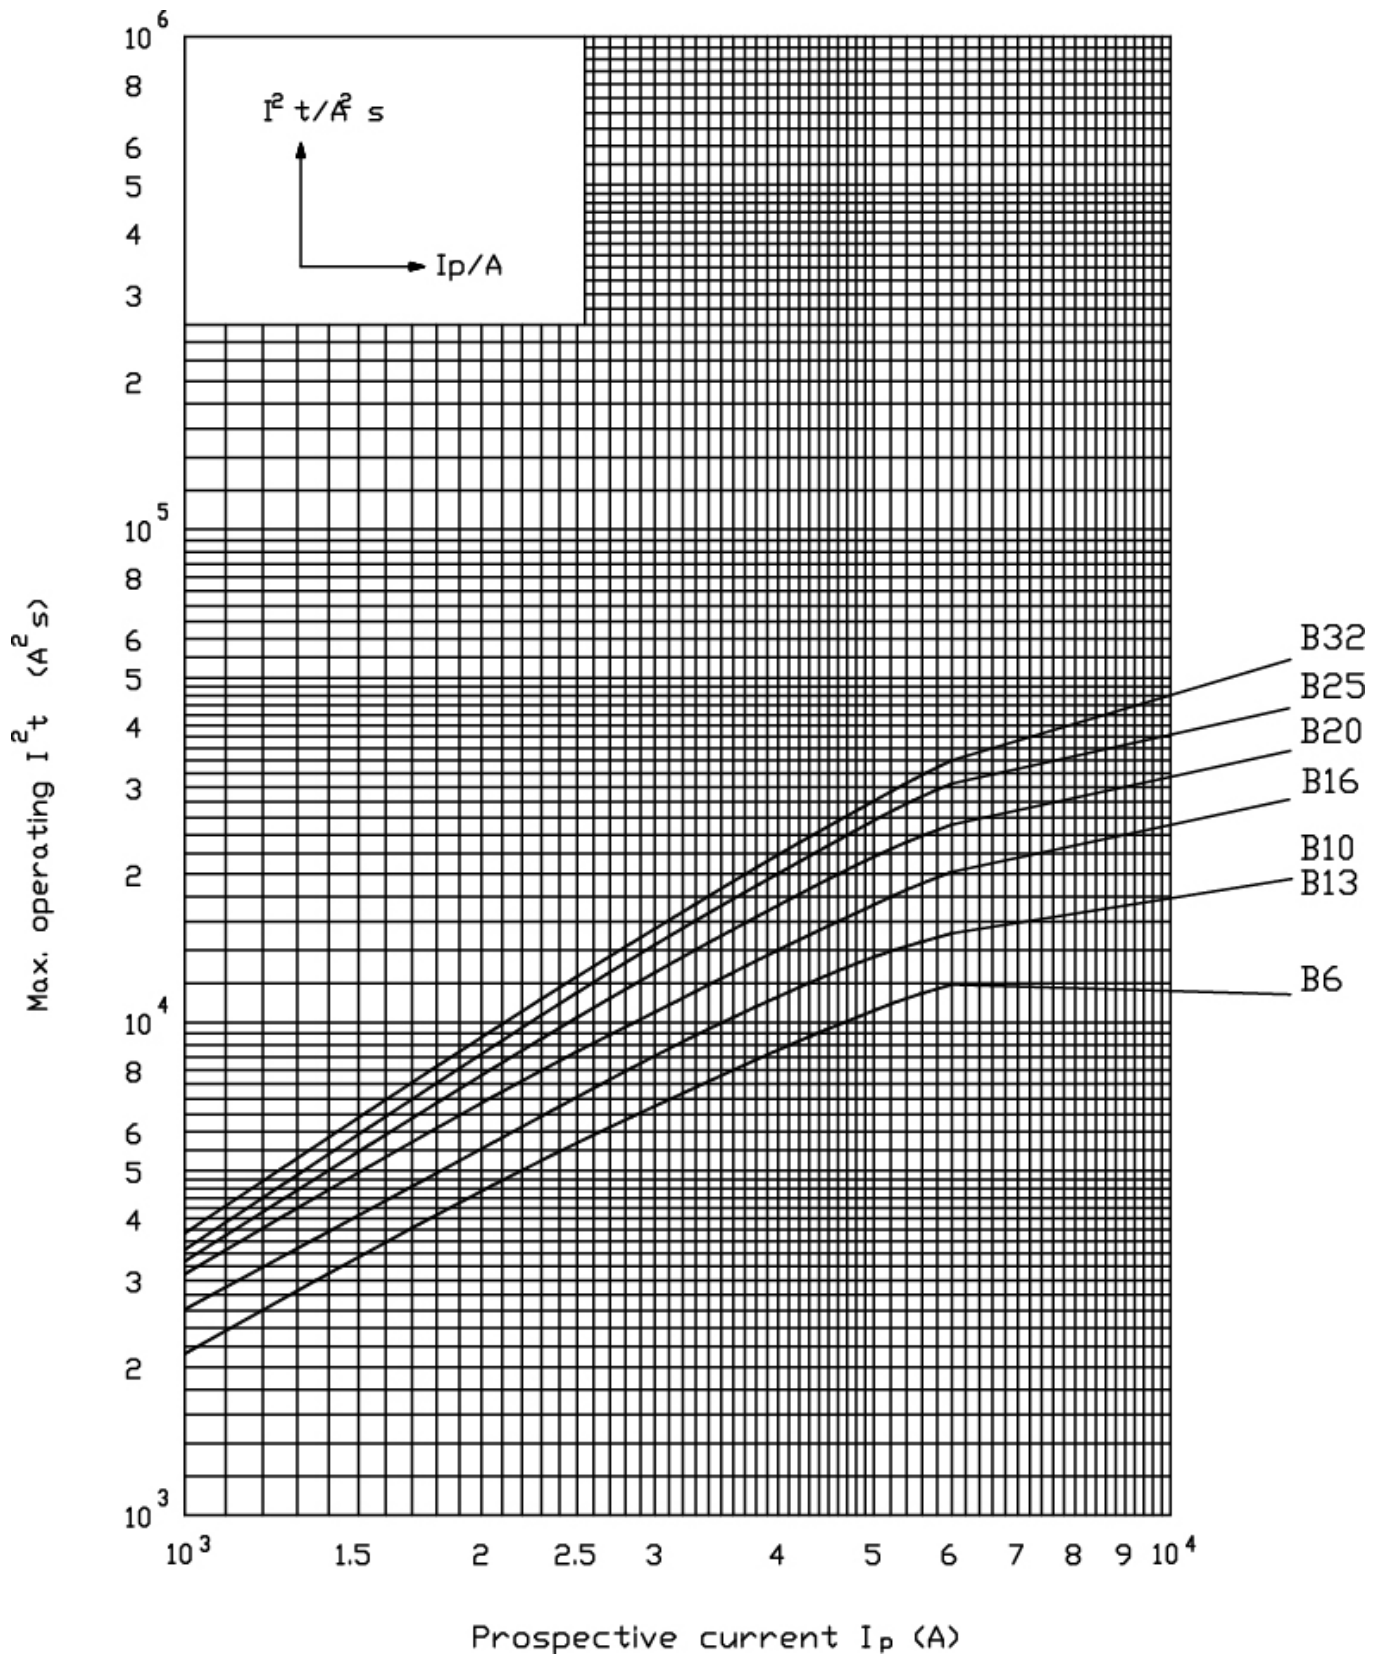

# COM\_ETISTORE\_ITEM\_DOCTYPE \_ITCHARACTERISTIC

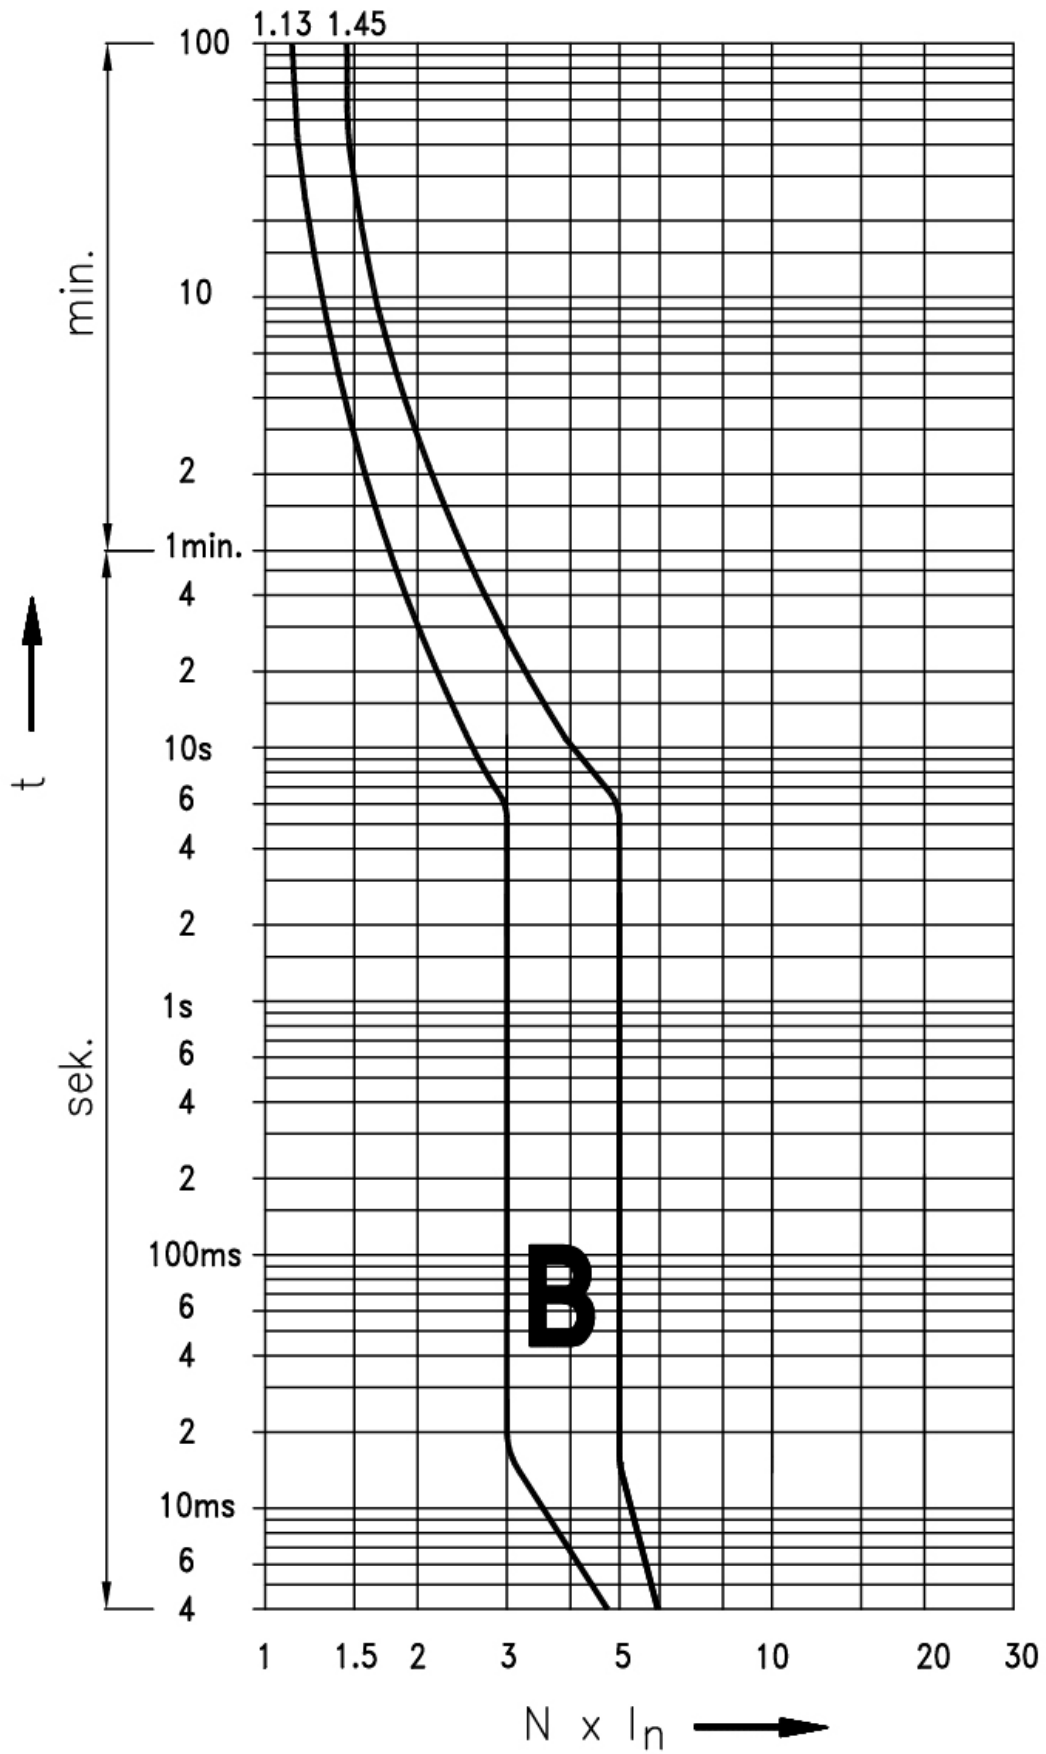

# Maßzeichnung

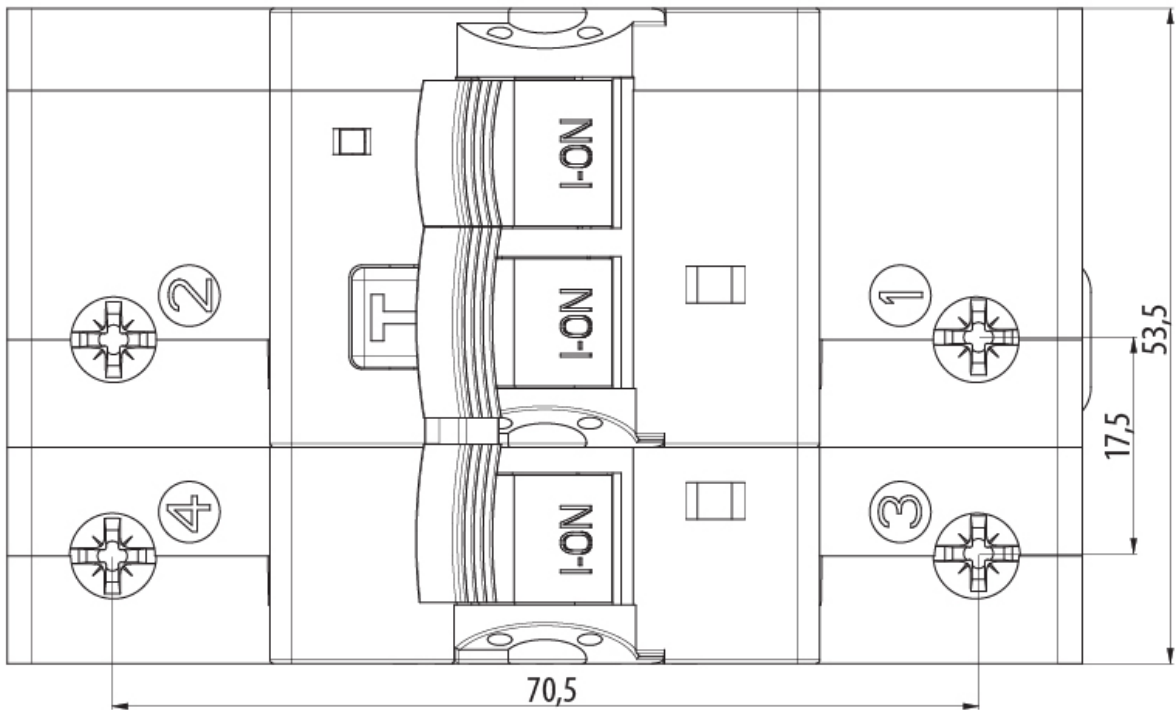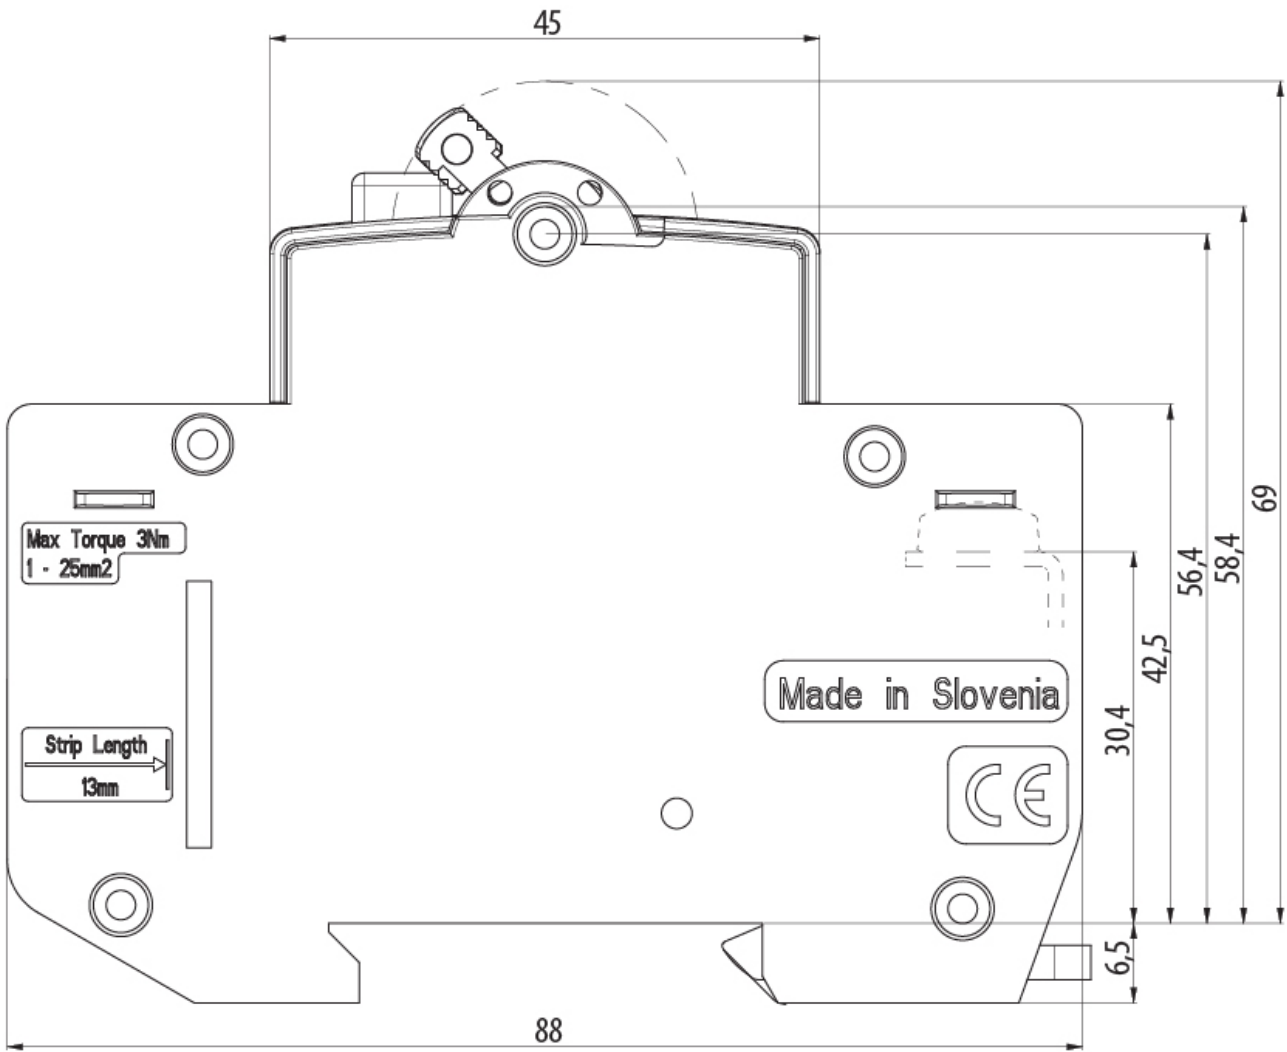





## Symbol/Verbindung

