


Uponor S-Press PLUS Schiebekupplung 20-20

1118707

- Mit verlängerter Stützhülse
- Auch als Reparaturkupplung einsetzbar

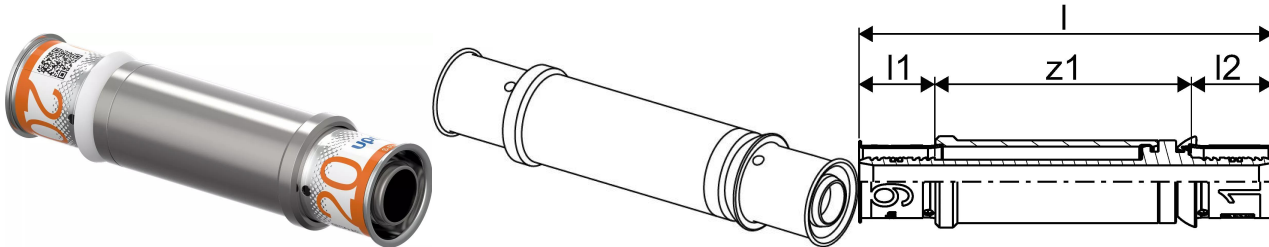

Ausschreibungstexte Uponor S-Press PLUS Schiebekupplung

Anwendung


- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Zertifikat

- DVGW
- ÖVGW
- KIWA / KOMO

Uponor S-Press PLUS Schiebekupplung 20-20

1118707

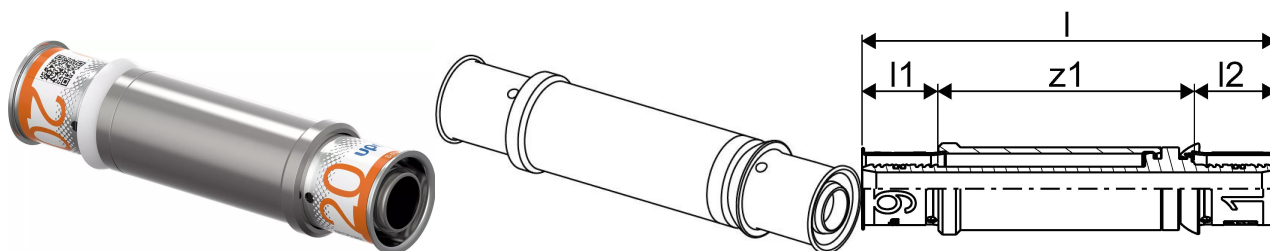

Technische Daten

Artikelmenge 1	10
Artikelmenge 2	80
Maßeinheit	St.
Länge (l)	103 mm
Länge (l1)	21 mm
Länge (l2)	22 mm
z-Maß z1	60 mm

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E Kundenservice@uponor.com

www.uponor.com/de-de