


Uponor S-Press PLUS Schiebekupplung 20-20

1118707

- Durchflussoptimierter Fitting
- Aus entzinkungsbeständigem Messing, verzinkt
- Einzigartige Verpresstkennezeichnung
- Schnelle Dimensionserkennung mit Farbkodierung
- QR-Code für den direkten Zugang zu Informationen
- Pressen ohne Kalibrieren und Entgraten
- Mit verlängerter Stützhülse
- Auch als Reparaturkupplung einsetzbar

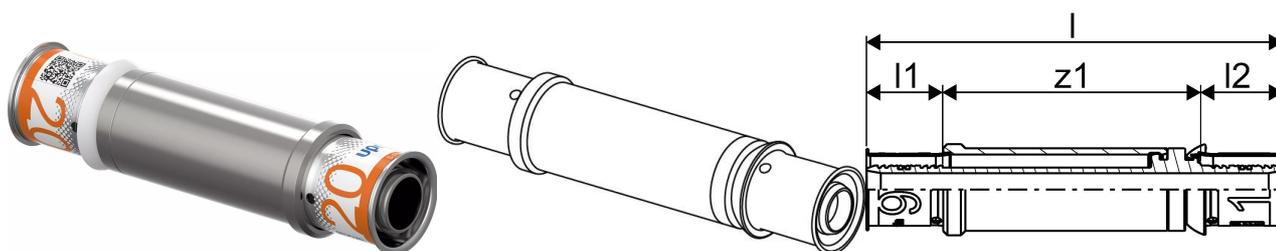

Ausschreibungstexte Uponor S-Press PLUS Schiebekupplung

Spezifikation

- Fixierte Presshülse aus Edelstahl mit Sichtfenster
- Sichere Pressbackenführung
- Bewährte Prüfsicherheit „unverpresst undicht“
- 100 % kompatibel zu bestehenden Uponor Komponenten
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Anwendung


- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Zertifikat

- DVGW
- ÖVGW
- KIWA / KOMO

Uponor S-Press PLUS Schiebekupplung 20-20

1118707

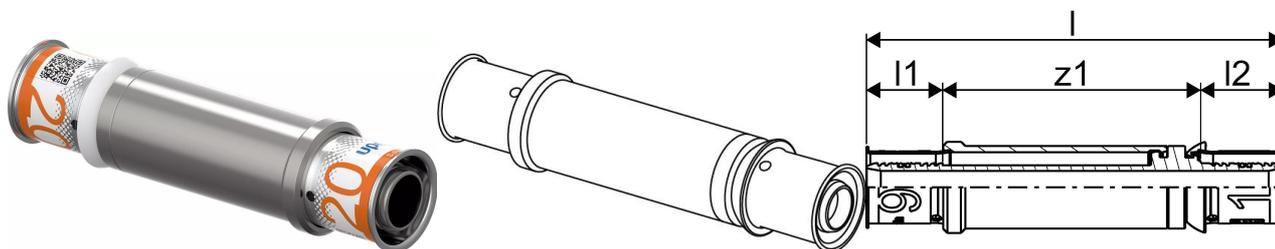

Technische Daten

| | |
|--------------------|----------------|
| Item no EAN | 6414905554911 |
| Item no GTIN | 06414905554911 |
| Item no VVS | 045484320 |
| RSK no. | 1899731 |
| Item no NRF | 5071367 |
| Item no LVI | 1720837 |
| Maßeinheit | St. |
| Länge (l) | 103 mm |
| Länge (l1) | 21 mm |
| Länge (l2) | 22 mm |
| Verpackungsmenge 1 | 10 |
| Verpackungsmenge 3 | 80 |
| Verpackungsmenge 4 | 3840 |
| Packaging GTIN PL1 | 06414905559749 |
| Packaging GTIN PL3 | 06414905559756 |
| Packaging GTIN PL4 | 06414905559763 |
| Item Unit Length | 103 |
| Item Unit Height | 27 |
| Item Unit Weight | 0,141 |
| Item Unit Width | 27 |

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Germany

T +4932221090866

E Kundenservice@uponor.com

www.uponor.com/de-de