


Uponor S-Press T-Stück 50-50-50

1046928

- Aus Messing, verzinkt
- Farbkodierung
- Einfaches Entgraten ohne Kalibrieren

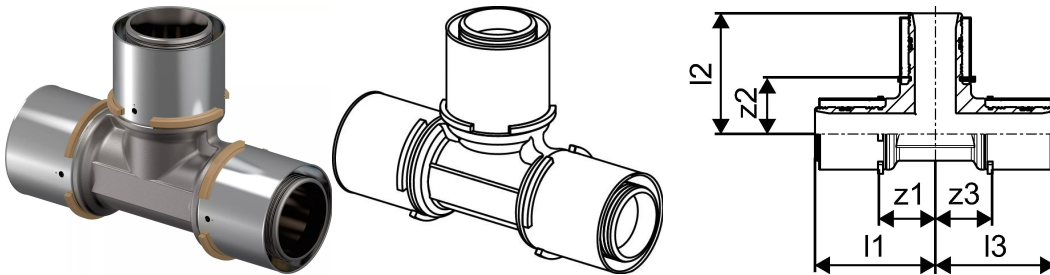

Ausschreibungstexte Uponor S-Press T-Stück

Spezifikation

- Mit fixierter Presshülse
- Pressanschlag
- Prüfsicherheit „unverpresst undicht“.
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Anwendung


- Einsatzbereich für Trinkwasser: max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Zertifikat

- DVGW
- ÖVGW
- KIWA/KOMO

Uponor S-Press T-Stück 50-50-50

1046928

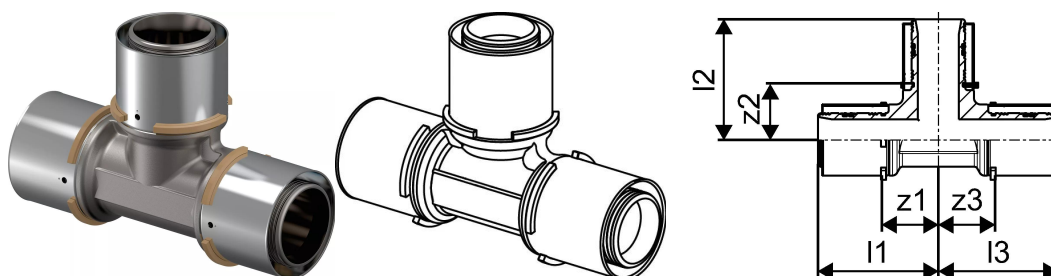

Technische Daten

Item no EAN	4021598114258
Item no GTIN	04021598114258
Item no VVS	045476050
Maßeinheit	St.
Länge (l1)	79 mm
Länge (l2)	79 mm
Länge (l3)	79 mm
z-Maß z2	41 mm
z-Maß z3	41 mm
Verpackungsmenge 1	3
Verpackungsmenge 4	300
Packaging GTIN PL1	06414905460694
Packaging GTIN PL4	06414905555376
Item Unit Length	160
Item Unit Height	53
Item Unit Weight	0,981
Item Unit Width	105

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E Kundenservice@uponor.com

www.uponor.com/de-de