


Uponor S-Press T-Stück reduziert 40-25-40

1046918

- Aus Messing, verzinkt
- Farbkodierung
- Einfaches Entgraten ohne Kalibrieren

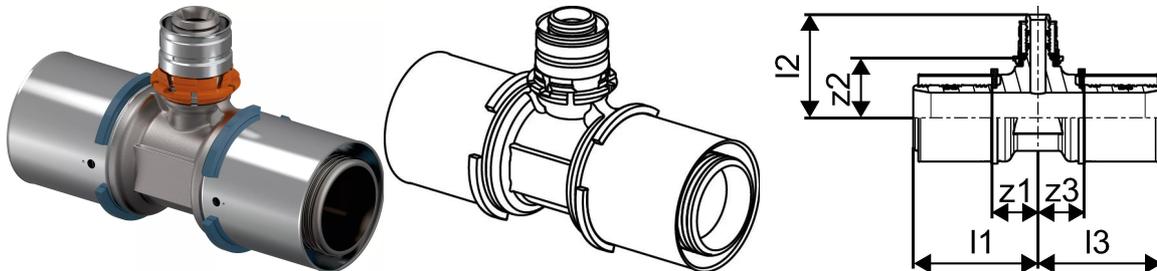

Ausschreibungstexte Uponor S-Press T-Stück reduziert

Spezifikation

- Mit fixierter Presshülse
- Pressanschlag
- Prüfsicherheit „unverpresst undicht“.
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Anwendung


- Einsatzbereich für Trinkwasser: max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Zertifikat

- DVGW
- ÖVGW
- KIWA/KOMO

Uponor S-Press T-Stück reduziert 40-25-40

1046918

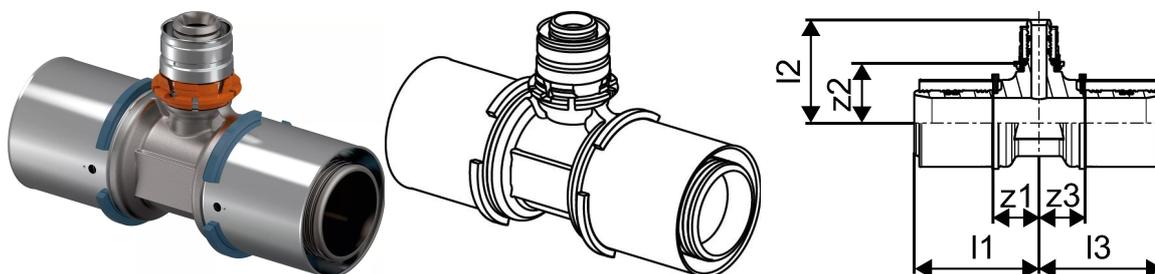

Technische Daten

Item no EAN	4021598114159
Item no GTIN	04021598114159
Item no VVS	045476417
Maßeinheit	St.
Länge (I1)	61 mm
Länge (I2)	60 mm
Länge (I3)	61 mm
z-Maß z2	30 mm
z-Maß z3	23 mm
Verpackungsmenge 1	5
Verpackungsmenge 4	400
Packaging GTIN PL1	06414905460618
Packaging GTIN PL4	06414905493425
Item Unit Length	123
Item Unit Height	75
Item Unit Weight	0,51
Item Unit Width	42

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E Kundenservice@uponor.com

www.uponor.com/de-de