


Uponor S-Press PLUS Winkelverschraubg IG 16-G1/2"SN

1070612

- Durchflussoptimierter Fitting
- Aus entzinkungsbeständigem Messing, verzinkt
- Einzigartige Verpresstkennzeichnung
- Schnelle Dimensionserkennung mit Farbkodierung
- QR-Code für den direkten Zugang zu Informationen
- Pressen ohne Kalibrieren und Entgraten
- Lösbare Verschraubung zum Anschluss Aufputz an Armaturen, Filter und Absperrventile
- Gewinde nach DIN EN ISO 228-1

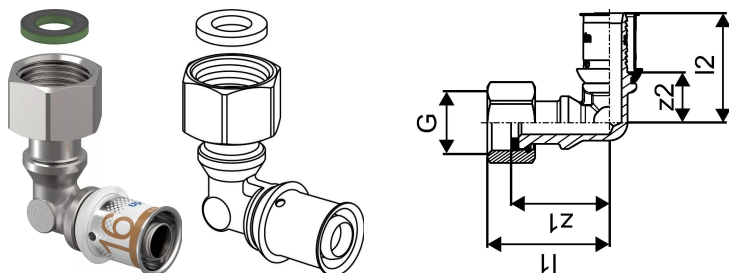

Ausschreibungstexte Uponor S-Press PLUS Winkelverschraubg IG

Spezifikation

- Fixierte Presshülse aus Edelstahl mit Sichtfenster
- Sichere Pressbackenführung
- Bewährte Prüfsicherheit „unverpresst undicht“
- 100 % kompatibel zu bestehenden Uponor Komponenten
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Anwendung


- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Zertifikat

- DVGW
- ÖVGW
- KIWA / KOMO

Uponor S-Press PLUS Winkelverschraubg IG 16-G1/2"SN

1070612

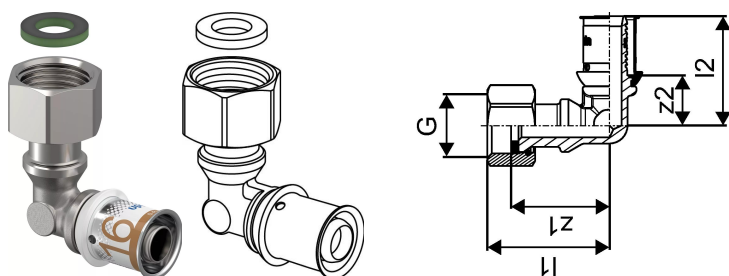

Technische Daten

| | |
|--------------------|----------------|
| Item no EAN | 6414905219322 |
| Item no GTIN | 06414905219322 |
| Item no VVS | 045472181 |
| RSK no. | 1896569 |
| Item no NRF | 5114533 |
| Item no LVI | 1720786 |
| Maßeinheit | St. |
| Länge (l1) | 41 mm |
| Länge (l2) | 37 mm |
| z-Maß z2 | 17 mm |
| Verpackungsmenge 1 | 1 |
| Verpackungsmenge 4 | 20 |
| Verpackungsmenge 4 | 3840 |
| Packaging GTIN PL1 | 06414905283149 |
| Packaging GTIN PL2 | 06414905283156 |
| Packaging GTIN PL4 | 06414905283163 |
| Item Unit Length | 50 |
| Item Unit Height | 43 |
| Item Unit Weight | 0,058 |
| Item Unit Width | 27 |

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Germany

T +4932221090866
E Kundenservice@uponor.com

www.uponor.com/de-de