


Uponor S-Press PLUS Montagewinkel 80/150mm

1121195

- Aus Stahl verzinkt
- Zur Aufnahme von Uponor Wandscheiben
- Die Positionierung der Anschlüsse ist im vorgegebenen Raster möglich
- Inklusive Bolzen und Senkkopfschrauben M6 x 12 gem. DIN 965 enthalten
- Mit Löchern und Langlöchern für einfache Befestigung

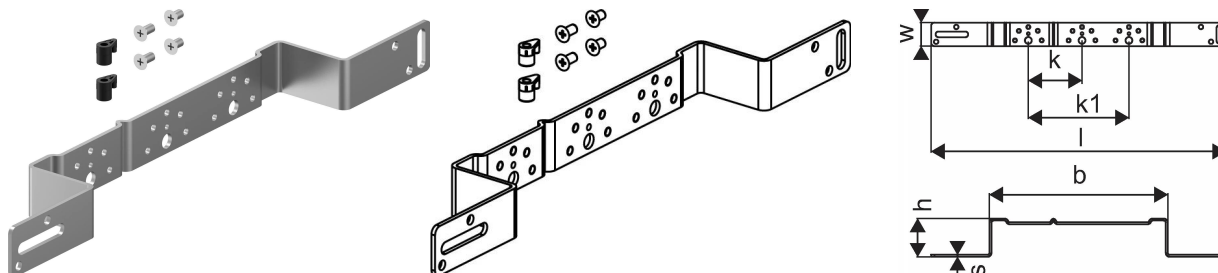

Ausschreibungstexte Uponor S-Press PLUS Montagewinkel

Spezifikation

- Fixierte Presshülse aus Edelstahl mit Sichtfenster
- Sichere Pressbackenführung
- Bewährte Prüfsicherheit „unverpresst undicht“
- 100 % kompatibel zu bestehenden Uponor Komponenten
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Anwendung


- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Zertifikat

- DVGW
- ÖVGW
- KIWA / KOMO

Uponor S-Press PLUS Montagewinkel 80/150mm

1121195

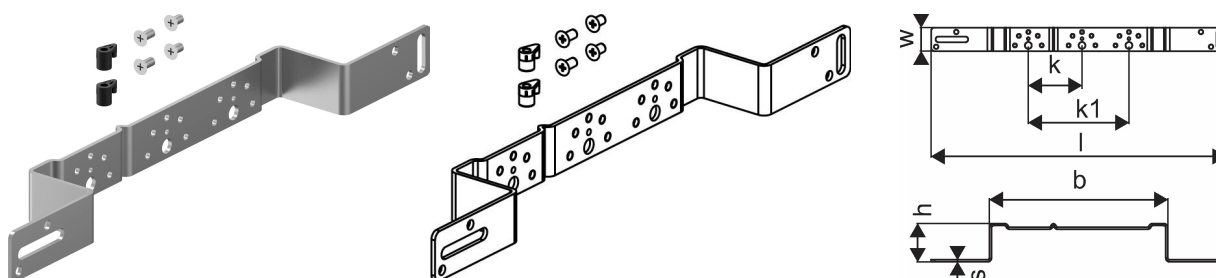

Technische Daten

Item no EAN	6414905641543
Item no GTIN	06414905641543
Maßeinheit	St.
Länge (l)	440 mm
z-Maß b	266 mm
z-Maß h	57 mm
z-Maß k	80 mm
z-Maß k1	150 mm
z-Maß w	35 mm
Verpackungsmenge 1	1
Verpackungsmenge 3	5
Verpackungsmenge 4	680
Packaging GTIN PL1	06414905663880
Packaging GTIN PL3	06414905663668
Packaging GTIN PL4	06414905663934
Item Unit Length	440
Item Unit Height	57
Item Unit Weight	0,435
Item Unit Width	35

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E Kundenservice@uponor.com

www.uponor.com/de-de