



Einsatzbereiche

Kochendwasserversorgung:



- > Küchenspülen
- > Mobile Küchen
- > Teeküchen in Büro und Gewerbe




Kochendwassergerät K5



Fragen zum Produkt: +49 4131 8901-32

 **boiling >**  **K5**

Artikelnummer:	4100-41002
Wasseranschlüsse (Schraubanschlüsse):	G ½"
Temperaturbereich [°C]:	37 - 99
Inhalt [Liter / Tassen ¹⁾]:	≤ 5 / 30
Aufheizzeit für Komplettfüllung ²⁾ [min]:	14,5
Nennleistung [kW]:	2,0
Spannung:	1~ / N / PE 230 V AC
Schutzart:	IP 44
Funktionsanzeige:	✓
Gehäuse:	Kunststoff / weiß
Innenbehälter:	Kunststoff
Kochpunktautomatik:	✓
Länge des Schwenkauslaufs [cm]:	20
Abmessungen Höhe × Breite × Tiefe [cm]:	27,0 × 29,3 × 19,8
Netzleitung:	 mit Stecker
ca. Gewicht mit Wasserfüllung [kg]:	7,5

1) Standard-Tasse mit 167 ml 2) Bei 10 °C Zulauftemperatur

Beschreibung

- > Kochendwassergerät zur Heißwasserbereitung von einer Tasse bis zu 5 Litern
- > Temperaturbereich von ca. 37°C bis zum Kochpunkt (99°C)
- > Im Gerät integrierte Armatur
- > Überlauf im Schwenkauslauf integriert
- > Kochpunktautomatik
- > Sichere Wandinstallation
- > Steckerfertig

Kochendwassergerät


K5

Fragen zur Installation: +49 4131 8901-40



Die Montage- und Gebrauchsanleitung ist bei der Installation zu beachten.

Maßangaben in mm

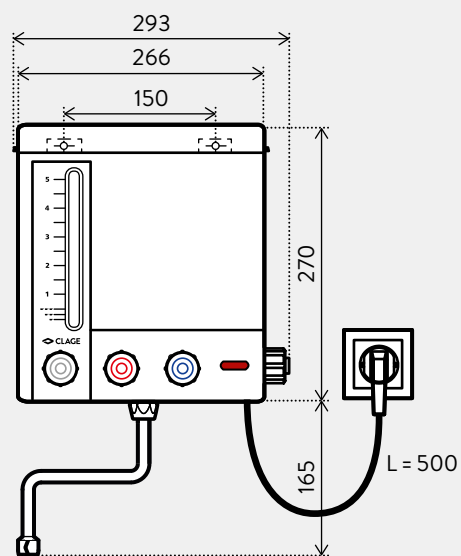

Seitenansicht:

