


# Geberit Mepla Set Anschluss-T-Stücke für Vor- und Rücklauf, mit Anschlussverschraubung für Eurokonus



Beispielbild

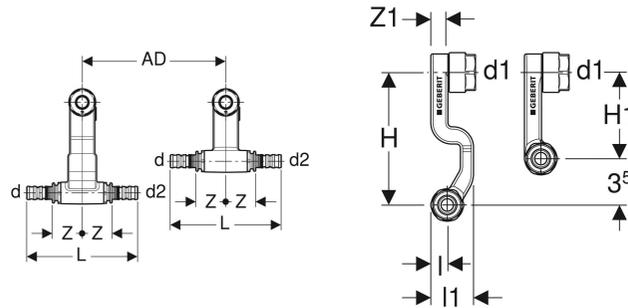

## VERWENDUNGSZWECKE

- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Sockelleistensysteme
- Ausschließlich für Heizung und Kühlung geeignet

## EIGENSCHAFTEN

- Unverpresst undicht

- O-Ring aus EPDM
- Pressnippel mit transparenter Schutzkappe
- Vor- und Rücklauf wechselbar
- Vernickelt
- Montage vollständig vor der Wand

## TECHNISCHE DATEN

Werkstoff

Messing CW617N

## LIEFERUMFANG

- Anschluss-T-Stück mit Anschluss kurz
- Anschluss-T-Stück mit Anschluss lang
- 2 Anschlussverschraubungen für Eurokonus G 3/4"

## INFO

- Verschraubung bis zum Anschlag anziehen

Art.-Nr.	DN	d, ø mm	d1, ø mm	d2, ø mm	arc °	AD cm	L cm	I cm	I1 cm	H cm	H1 cm	Z cm	Z1 cm	VE1 St.	VE2 St.
611.361.22.7	12	16	15	16	90	5	11.9	1.3	3.3	10	6.5	3.4	1.5	1	10
612.361.22.7	15 / 12	20	15	20	90	5	12.4	1.3	3.3	10	6.5	3.4	1.5	1	10