


## Uponor S-Press PLUS Schrägsitzventil RV 25

**1119316**

- Einzigartige Verpresstkennzeichnung
- Schnelle Dimensionserkennung mit Farbkodierung
- QR-Code für den direkten Zugang zu Informationen
- Pressen ohne Kalibrieren und Entgraten
- Mit Uponor S-Press PLUS Anschlüssen
- Steigende Spindel ohne Stagnation
- Mit Rückflussverhinderer
- Mit abnehmbarem Entleerungshahn G 1/4"
- Für Trinkwasser kalt und warm
- DVGW zertifiziert

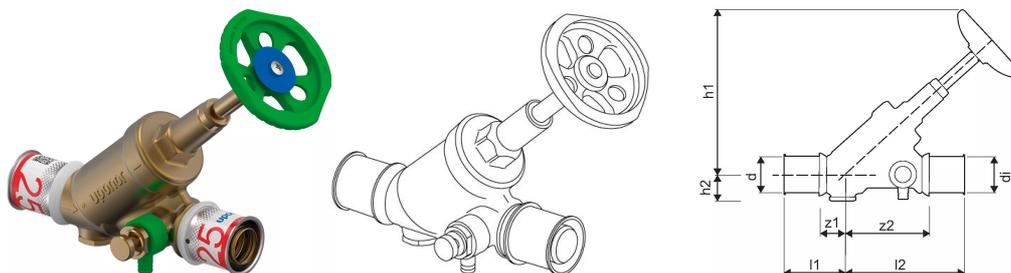

### Ausschreibungstexte Uponor S-Press PLUS Schrägsitzventil RV

#### Spezifikation

- Fixierte Presshülse aus Edelstahl mit Sichtfenster
- Sichere Pressbackenführung
- Bewährte Prüfsicherheit „unverpresst undicht“
- 100 % kompatibel zu bestehenden Uponor Komponenten
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

#### Anwendung


- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

#### Zertifikat

- DVGW
- ÖVGW
- KIWA / KOMO

## Uponor S-Press PLUS Schrägsitzventil RV 25

1119316

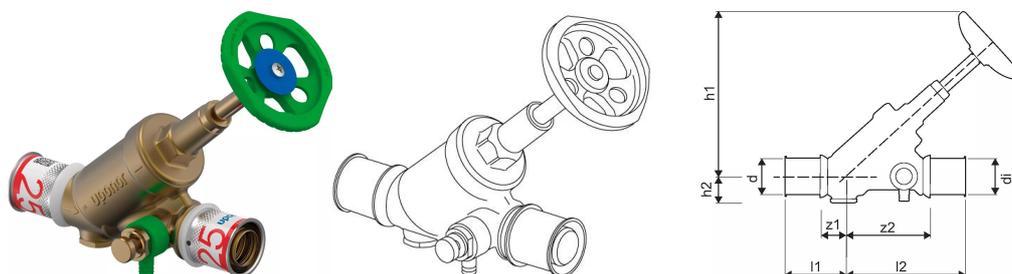

### Technische Daten

Item no EAN	6414905560004
Item no GTIN	06414905560004
Maßeinheit	St.
Länge (l1)	44 mm
Länge (l2)	91 mm
z-Maß h1	124 mm
z-Maß h2	20 mm
z-Maß z2	64 mm
Verpackungsmenge 1	1
Verpackungsmenge 4	5
Verpackungsmenge 4	320
Packaging GTIN PL1	06414905649686
Packaging GTIN PL2	06414905649679
Packaging GTIN PL4	06414905649693
Item Unit Height	143 mm
Item Unit Weight	0,67 mm
Item Unit Width	73 mm

### Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

#### Uponor GmbH

Industriestraße 56  
97437, Hassfurt  
Germany

T +4932221090866  
E Kundenservice@uponor.com

[www.uponor.com/de-de](http://www.uponor.com/de-de)