


- leicht zu verarbeiten
- mit integriertem Pinsel
- sofort abdichtend
- zuverlässig - sicher

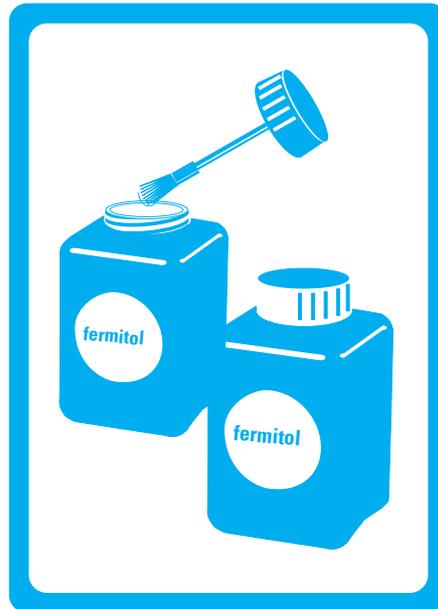

Universal Dichtungs- und Klebmasse, beständig gegen Öl, Flüssiggas, Benzin, Benzol, Petroleum, Fette, Wasser, Dampf, Säure, Lauge, Sole, Seewasser usw., sobald abgebunden auch gegen Spiritus und alle Treibstoffgemische.

fermitol flüssig

flüssiges Kunstharz-Dichtungsmittel

Zum Dichten von Gewinden, Flanschen und Flächen an Benzin-, Öl-, Fett-, und Wasserleitungen, Ölheizungs-Anlagen und Propangas-Anlagen, Motoren, Motorgehäusen, Getriebekästen, Zylinderköpfen, Kurbelgehäusen, Maschinen, Apparaten, Behältern.

Für Gas- und Wasserleitungen in der **Hausinstallation** nicht zulässig.

Die Dichtungen können sofort in Betrieb genommen werden.

FERMITOL ist sparsam, denn es ist spezifisch leicht und wird in den praktischen Packungen mit Pinselverschluß geliefert. Diese verhindern das schnelle Eindicken und erleichtern die Arbeit, weil der Pinsel bei Gebrauch stets zur Hand ist und nicht festtrocknen kann. FERMITOL ist absolut zuverlässig, denn der Herstellung liegt eine über 50jährige Erfahrung der ältesten

und bekanntesten deutschen Fabrik für Dichtungsmittel zugrunde.

FERMITOL flüssig ist ebenfalls ein zuverlässiger Kleber für viele Zwecke und an zahlreichen Materialien.

Temperaturbereich: -10°C bis +130°C
Druck: 4 bar

Haltbarkeit:
24 Monate bei kühler und tockener Lagerung. Vor Hitze und direkter Sonnenbestrahlung schützen.

Lieferbar in folgenden Packungen:

1/8 kg-Flasche mit Pinselverschluß
1/4 kg-Flasche mit Pinselverschluß