

**Datenblatt VG-PE ISOflexa light D160:**


<b>Merkmal</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Prüfvorschrift</b>
Materialgruppe	PE geschäumt, Biobutan	
Markenbezeichnung	VG-PE	
Qualität	FCKW und HFCKW frei 100% recyclebar,	
Rohdichte	35kg / m <sup>3</sup>	
Zellstruktur	geschlossen-zellig	
Farbe	grau	
Außenkaschierung	PET / Aluminium, dampf- diffusionsdicht, UV - ozonbeständig	
Brandklasse	E-S2d2	DIN EN 13501
Wärmeleitwert	0,038 W/ K*m	EN12667
Wandstärke	20mm	
Wasseraufnahme	<1%	ISO62
Schwitzwasserbeständigkeit	sehr gut	
Schimmelbeständigkeit	kein Nährboden f. Pilze	
Druckverformungsrest	30%	ISO1856

Temperaturbeständigkeit	-30°C – 80°C
Alterungsbeständigkeit	gut

**Kleber:**

Merkm <sup>al</sup>	Beschreibung	Prüfvorschrift
Materialgruppe	PO-Hotmelt	
Eigenschaft	lösemittelfrei	

**Druckverlust:**

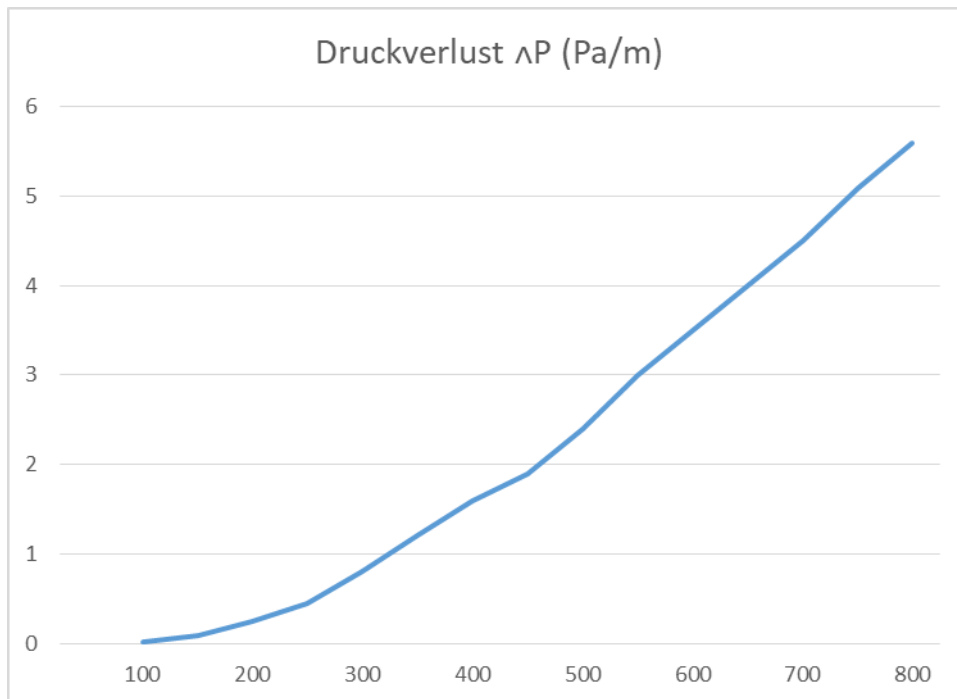

Datenkurve interpoliert