
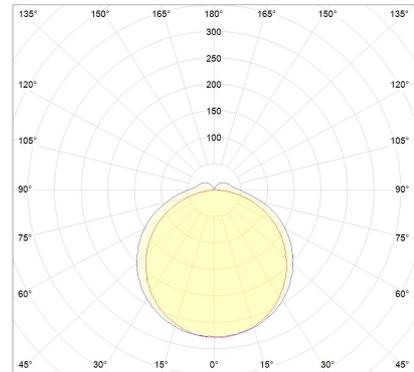


Datenblatt zum Artikel

LED-Leuchteneinsatz LINEAselect 1437mm 25-75W 4000K dimmbar 1-10V 180°

ArtNr.: 3293-240180

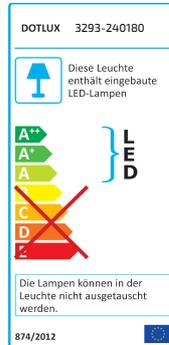

- Schnellverschlüsse für alle Verbindungen
- Werkzeuglos montierbare Tragschiene mit integrierter Durchverdrahtung
- Leuchteneinsatz mit flexibler Phasenwahl und Leistungsanpassung
- Optimierter Transmissionsgrad der Streuscheibe
- Selbstkühlendes LED-Modul
- Hohe Lichtausbeute dank optimiertem Profildesign
- Einfach austauschbare Lichteinheiten mit hervorragendem Preis-Leistungs-Verhältnis
- Lange Lebensdauer dank überdimensionierter Kühlung
- Geeignet für Zentralbatterie

Abmessung Länge in mm: 1437

Abmessungen Breite in mm: 65

Abmessungen Höhe in mm: 45

Leistungsaufnahme in W: 25-75

Leuchten pro Sicherungsautomat: C16=35

Lichtstrom netto in Lumen: 11680

Lumen pro Watt: 160

Verbrauch kWh/1000 h: 25-75

Abstrahlwinkel: 180°

Brandschutz "D": Ja

Dimmbar: 1-10 V

Eingangsspannung: 110-240 V AC / 176-276 V DC

ENABLED lizenziertes Produkt: Ja

Energieeffizienz: A++

Farbtemperatur in Kelvin: 4000

Farbwiedergabeindex: Ra > 83

Frequenzbereich in Hertz: 50/60

Garantie: 7 Jahre

Lebensdauer: ca. 50.000 h bei 25°C

Lichtfarbe: neutralweiß

Material der Abdeckung: Polycarbonat PC

Netzteil: Integriert

Notstromtauglich: Ja

Power-Factor: 0,95

Schaltzyklen: > 100.000


Schutzart: IP40

Temperaturbereich: -20°C bis +45°C

Datenblatt zum Artikel

LED-Leuchteneinsatz LINEAselect 1437mm 25-75W 4000K dimmbar 1-10V 180°

ArtNr.: 3293-240180

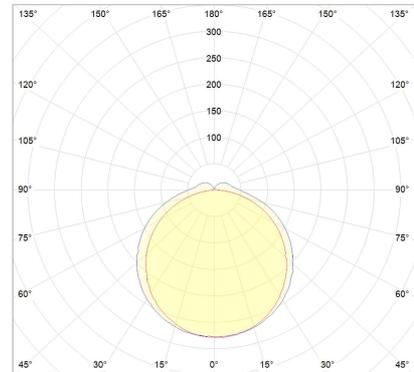

Gewicht: 1.70 kg