


ARTIKEL-NR. 3666-060120

**DOTLUX LED-Akkustrahler WORKERmini 20W 6500K 7,4V**



zur Artikelseite

- Schlagfestes Kunststoffgehäuse IK08
- Akkuanzeige auf der Außenseite
- Verstellbare, blendfreie Lichtflächen für eine homogene Ausleuchtung
- Drei Helligkeitsstufen einstellbar (Stufendimmung)
  - 30% Lichtleistung = 9,0 Stunden
  - 50% Lichtleistung = 6,0 Stunden
  - 100% Lichtleistung = 3,0 Stunden (Ladezeit max. 5 Stunden)
- Inkl. Ladekabel für KFZ und 220 V
- Integrierter Lithium-Ionen Akku
- Günstiger austauschbarer Lithium-Ionen Akku
- Dauerhafter Betrieb über 220 V Ladekabel bei voller Helligkeitsstufe möglich

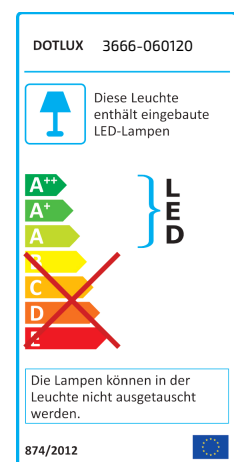

<b>GEWICHT IN KG</b>	1.58
<b>LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT</b>	20
<b>VERBRAUCH (KWH/1000H)</b>	20
<b>LICHTSTROM NETTO IN LUMEN</b>	1900
<b>LUMEN PRO WATT</b>	95

**ABMESSUNGEN**

**Länge:** 324mm  
**Breite:** 180mm  
**Höhe:** 90mm

<b>ABSTRAHLWINKEL</b>	120°
<b>BATTERIEKAPAZITÄT IN MAH</b>	8800
<b>DIMMBAR</b>	Stufendimmung
<b>ENABLED LIZENSIERTES PRODUKT</b>	Ja
<b>EINGANGSSPANNUNG</b>	220-240 V AC
<b>ENERGIEEFFIZIENZ</b>	A+
<b>FARBTEMPERATUR IN KELVIN</b>	6500
<b>FARBWIEDERGABEINDEX</b>	Ra > 82
<b>GARANTIE</b>	3 Jahre
<b>LEBENSDAUER</b>	ca. 40.000 h bei 25°C
<b>LICHTFARBE</b>	tageslichtweiß
<b>LICHTQUELLE</b>	SMD LED
<b>MATERIAL DER ABDECKUNG</b>	Polycarbonat PC
<b>MATERIAL DES GEHÄUSES</b>	Schlagfestes Kunststoffgehäuse
<b>SCHALTZYKLEN</b>	> 80.000
<b>SCHUTZART</b>	IP65
<b>SCHUTZKLASSE</b>	III
<b>SORTIMENT</b>	Proline
<b>TEMPERATURBEREICH</b>	0°C bis +40°C