


ARTIKEL-NR. 3454

DOTLUX LED-Strassenleuchte BELUGAmicro 20W 4000K ohne Mastadapter



zur Artikelseite

- Schutzklasse I mit integriertem Überspannungsschutz (10.000 V)
- Adaptervielfalt ermöglicht eine Montage auf allen Mastdurchmessern
- Die Multilayer-Linsenoptik mit CREE®-LEDs ermöglicht eine gleichmäßige Lichtverteilung
- Massives Aluminium-Gussgehäuse in RAL 7022 mit Stoßfestigkeitsklasse IK09
- Zuverlässiger und hocheffizienter LED-Treiber mit einer Lebensdauer von > 80.000h sorgt für geringe Wartungskosten

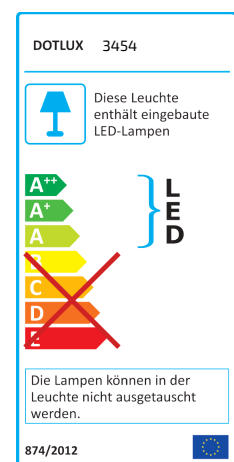

GEWICHT IN KG	3.1
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT	20
VERBRAUCH (KWH/1000H)	20
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN	2400
LUMEN PRO WATT	120
FLIMMERWERT IN %	51

ABMESSUNGEN

Länge: 405mm
Breite: 190mm
Höhe: 92mm

ABSTRAHLWINKEL	135/50°
DIMMBAR	nicht dimmbar
ENABLED LIZENSIERTES PRODUKT	Ja
EINGANGSSPANNUNG	110-240 V AC / 176-276 V DC
ENERGIEEFFIZIENZ	A+
FARBTEMPERATUR IN KELVIN	4000
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 75
FREQUENZBEREICH IN HERTZ	50/60
GARANTIE	7 Jahre
GEHÄUSEFARBE	grau
IK SCHUTZGRAD	IK09
LEBENSDAUER	ca. 80.000 h bei 25°C
LICHTFARBE	neutralweiß
LICHTQUELLE	8x CREE XP-G2® LED
MASTAUFNAHME	abhängig vom Adapter
MATERIAL DER ABDECKUNG	ESG-Sicherheitsglas
MATERIAL DES GEHÄUSES	Aluminium
NETZTEIL	Integriert
NOTSTROMTAUGLICH	Ja
POWER-FACTOR	0,96
SCHALTZYKLEN	> 160.000
SCHUTZART	IP66
SCHUTZKLASSE	I
SORTIMENT	Proline
TEMPERATURBEREICH	-40°C bis +50°C
ÜBERSPANNUNGSSCHUTZ	bis 10000 V