
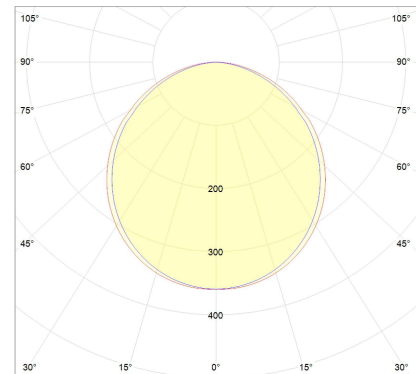


Datenblatt zum Artikel

LED-Downlight UNISIZEplus 18W COLORselect

ArtNr.: 4447-0FW120



- Phasenabschnittsdimmbar
- Spezieller Montagebügel ermöglicht den Einbau bei unterschiedlichsten Einbauöffnungen von 60 - 180 mm mit nur einer Leuchte
- Extrem platzsparendes Design durch integriertes Vorschaltgerät
- Gute Farbwiedergabe (Ra > 82)
- Einfache Montage von Zierringen durch integrierte Magnete möglich
- "COLORselect": 3 Lichtfarben in einer Leuchte. Für jede Anwendungsumgebung die passende Lichtfarbe:
- Warmweiss 3.000 K: Hotel, Shop, Wellness-/Spa-Bereiche, Home & Living
- Neutralweiss 4.000 K: Büro, Gastronomie, Sanitär, Senioren- und Krankenhäuser
- Tageslichtweiss 5.700 K: Tagungsräume, Bildungseinrichtungen, Büro

Abmessungen Höhe in mm: 15

Durchmesser in mm: 217

Leistungsaufnahme in W: 18

Leuchten pro Sicherungsautomat: 32

Lichtstrom netto in Lumen: 1440

Verbrauch kWh/1000 h: 18

Abstrahlwinkel: 120°

Blendfreiheit: UGR-Wert kleiner 25

Dimmbar: Phasenanschnitt/Phasenabschnitt

Einbauöffnung Durchmesser in mm: 60-180

Eingangsspannung: 220-240 V AC

ENABLED lizenziertes Produkt: Ja

Energieeffizienz: A+

Farbtemperatur in Kelvin: 2800/4000/5800

Farbwiedergabeindex: Ra > 82

Frequenzbereich in Hertz: 50

Garantie: 3 Jahre

Kabellänge: 20 cm

Kabellänge: 24 cm

Lebensdauer: ca. 35.000 h bei 25°C

Lichtfarbe: warmweiß/neutralweiß/tageslichtweiß

Material: Kunststoff

Material des Gehäuses: Kunststoff


Power-Factor: 0,9

Schaltzyklen: > 70.000

Datenblatt zum Artikel

LED-Downlight UNISIZEplus 18W COLORselect

ArtNr.: 4447-0FW120

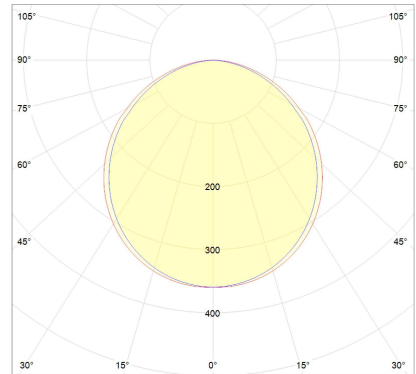

Schutzart: IP20

Temperaturbereich: -20°C bis +40°C

Gewicht: 0.41 kg