


Profilanker SXPA


Feuerverzinktes Stahlblech



Abmessungen [mm]						Preis* [UVP € pro 100 Stück]	Verpackungseinheiten			SPAX Nummer	EAN-Code	
L	B	t	n ¹	n ²	HS		Gewicht pro VPE kg	Inhalt pro VPE Stk.	Anzahl VPE pro Palette		Einzelprodukt Stk.	Verpackungseinheit VPE
100	34	3,0	6	1	1	70,40	8,00	100	81	SXPA10028	4003530262777	4003530265464
140	34	3,0	10	1	1	76,54	11,50	100	60	SXPA14028	4003530262784	4003530265471
140	34	3,0	10	1	2	82,56	11,50	100	60	SXPA14038	4003530262746	4003530265433
160	34	3,0	10	2	1	82,08	13,50	100	60	SXPA16028	4003530262760	4003530265457
160	34	3,0	10	2	2	86,22	13,50	100	60	SXPA16038	4003530262739	4003530265426
180	34	3,0	12	2	1	95,09	15,50	100	60	SXPA18028	4003530262753	4003530265440
180	34	3,0	12	2	2	104,91	15,50	100	60	SXPA18038	4003530262722	4003530265419

t = Blechdicke | n¹ = Lochanzahl Holz | n² = Lochanzahl Beton | HS = Halfenschiene, 1 = für 28/15, 2 = für 38/17 und 40/22 |

* zzgl. aktuell gültigem Teuerungszuschlag (derzeit 3%) für Holzverbinder | ohne MwSt.

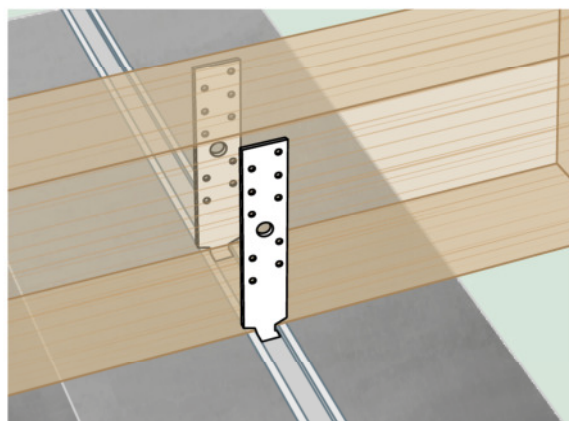

Anwendungsbeispiel SXPA in Halfenschiene

Merkmale/Vorteile:

- Für die Befestigung und Aufnahme von abhebenden Lasten und zur Lagesicherung von Holzbalken, Sparren, Pfetten usw. an Ankerschienen
- Immer paarweise montieren → Kräfte werden gleichmäßig aufgenommen und eine sichere Verbindung gewährleistet
- Schnell und einfach, flexibel einsetzbar
- Vier Größen für Halfenschieneprofil 28/15: 100, 140, 160, 180 mm
- Drei Größen für Halfenschieneprofil 38/17 und 40/22: 140, 160, 180 mm
- Anschluss an Holz mit SPAX Rillennagel oder SPAX Holzverbinderschraube (Nägel und Schrauben siehe Seite 62/63)

**MADE IN
GERMANY**

EN14545 | 0769-CPR-6246/01

