

Technisches Datenblatt

Steckdoseneinheit AR45, 3-fach, mit Beschriftungsfeld
für waagerechte Geräteinstallation
Art.-Nr. 6119433



Vorkonfektionierte Steckdoseneinheit mit Beschriftungsfeld, geeignet für den Einbau in Geräteinbau-Kanalsysteme Rapid 80.

Steckdoseneinheit bestehend aus :

- Geräteinbaudose, 3-fach, Typ 71GD9-2
- Schutzkontakt-Steckdose 3-fach, in 0°-Steckrichtung, Farbe: siehe Tabelle
- Abdeckrahmen AR45, 3-fach, mit Beschriftungsfeld, Typ AR45-BF.., Farbe: reinweiß

PC Polycarbonat

Produktzusatztext 2 | Zur Installation in Geräteinbaukanälen Rapid 80 und Installationssäulen ISS.

Stammdaten

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Art.-Nr. | 6119433 |
| Typ | SDE-RW D0RW3B |
| Bezeichnung 1 | Steckdoseneinheit |
| Bezeichnung 2 | Modul 45, 3fach |
| Dimension | 84x185x59mm |
| Farbe | reinweiß |
| RAL-Nummer | 9010 |
| Werkstoff | Polycarbonat |
| Werkstoff Kürzel | PC |
| Kleinste VK-Einheit (VG) | 1,00 Stück |
| Gewicht | 23,30 kg/100 St. |



Technisches Datenblatt

Steckdoseneinheit AR45, 3-fach, mit Beschriftungsfeld für waagerechte Geräteinstallation

Art.-Nr. 6119433



Technische Daten

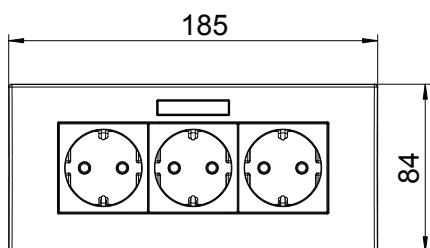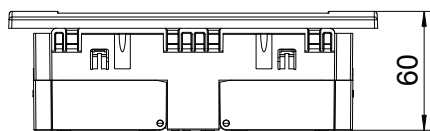

| | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Breite | 185,00 mm |
| Höhe | 84,00 mm |
| Tiefe | 60,00 mm |
| Abdeckung | Komplettgehäuse |
| Abschließbar | <input type="checkbox"/> |
| Anschlussart | Steckklemme |
| Aufdruck/Kennzeichnung | ohne Aufdruck |
| Ausführung | 3-fach 0° |
| Ausführung der Oberfläche | matt |
| Ausführung Steckdosen/Schalter | SCHUKO |
| Ausführung | SCHUKO |
| Anzahl Pole | 2,00 |
| Anzahl der Einheiten | 3,00 |
| Anzahl der Module (bei Modulbauweise) | 0,00 |
| Anzahl der Steckdosen schaltbar | 0,00 |
| Auswurfmechanismus | <input type="checkbox"/> |
| Befestigungsart | einrasten |
| Beschriftungsfeld | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Fehlerstromschutz | <input type="checkbox"/> |
| für erschwerte Bedingung (nach VDE) | <input type="checkbox"/> |
| Gangreserve | <input type="checkbox"/> |
| Halogenfrei | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Isolierte Einbau | <input type="checkbox"/> |
| erhöhter Berührungsschutz | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Klappdeckel | <input type="checkbox"/> |
| Kontroll-Licht | <input type="checkbox"/> |
| Mit Ein-/Ausschalter | <input type="checkbox"/> |
| Mit Feinsicherung | <input type="checkbox"/> |
| Mit Funktionsbeleuchtung | <input type="checkbox"/> |
| Mit Orientierungsbeleuchtung | <input type="checkbox"/> |
| Montageart | Geräteeinbaukanal |
| Nennspannung | 250,00 V |
| Nennstrom | 16,00 A |
| Schutzart | sonstige |
| Sonderstromversorgung | ohne Sonderstromversorgung |
| Steckdosen Ausführung | Schutzkontakt |
| Steckdosen Winkel | 0° |
| Transparent | <input type="checkbox"/> |
| Überspannungsschutz | <input type="checkbox"/> |
| Verdrehter Zentraleinsatz | <input type="checkbox"/> |