

FÜHRUNGSSPITZE M.KNICKSCHUTZ SET GF3

für Ø 3 mm Glasfaserstab, 5-teilig

Art.-Nr.: 20826

VIDEO



GF3


Hier klicken Video






Hier klicken Produktinformationen

Anwendung

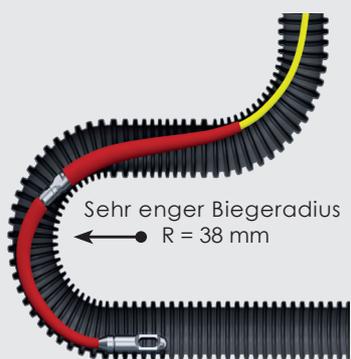

Sehr enger Biegeradius
← R = 38 mm

Verstaubar in Zubehör-Box



*Musterbild - Box nicht enthalten

DATEN		empf. VK-Preis / exkl. MwSt.
ART.-NR.	20826	
PREIS €	€ 29,00	
GEWICHT KG	0,0416 kg	
ABMESSUNGEN	L x 100 mm x B 28 mm x H 8 mm	
MATERIAL	Edelstahl	
EAN-CODE	9120045477283	

VORTEILE

- ✓ Mit Drallausgleich und Knickschutz
- ✓ Zuglast 140 kg
- ✓ Edelstahl
- ✓ Extra großes Ösenloch

BESCHREIBUNG

Die patentierte Führungsspitze (Außengewinde RTG Ø 6 mm) mit Drallausgleich ist optimal für den GF3 Glasfaserstab Ø 3 mm geeignet. Der neu entwickelte Knickschutz ermöglicht das Überwinden von Biegeradien bis zu R = 38 mm. Ein extra großes Ösenloch der beiliegenden Zugöse sorgt für eine höhere Kabelaufnahme von bis zu 7 x 2,5 mm². Mit dem Montageschlüssel kann die Führungsspitze mit Knickschutz angezogen bzw. gelöst werden. Edelstahl

Anwendungsfilm: Einen kurzen, sehr informativen Anwendungsfilm können Sie durch Scannen des QR-Codes oder auf www.runpotec.com ansehen.

Lieferumfang: 1 x Führungsspitze mit Drallausgleich, 1 x Knickschutz, 2 x Montageschlüssel, 1 x Zugöse Ø 7 mm

INFORMATION

Verwendung mit:

Kabeleinziehsystem GF 3
 Längen: 20 m | 30m | 50m
 Art.Nr.: 10192 | 10193 | 10195



Hier klicken Produktinformationen

Ersatzglasfaserstab GF 3 Ø 3 mm:
 Längen: 20 m | 30m | 50m
 Art.Nr.: 20816 | 20817 | 20818



Hier klicken Produktinformationen