

INDEXA®



WR120B4 / WR120B8

# WLAN- Überwachungs- kamera

Universell  
einsetzbar




Livebilder und  
Aufnahmen  
per App oder  
PC-Software

Ihr Fachbetrieb

Datenblatt siehe Seite 2

# 3 MP WLAN-Überwachungskamera WR120B4 bzw. WR120B8



3 MP  
WLAN/  
LAN  
App


---

**WR120B4** Art.Nr. 26660  
**WR120B8** Art.Nr. 26661

---

**TECHNISCHE DATEN**  
**Betriebsspannung:** 12 V DC (600 mA) (über mitgeliefertes Netzgerät)  
**Bildauflösung:** 2304 x 1296 Pixel bei 15 Bildern/Sekunde  
**Aufnahmebildrate:** max. 15 Bilder/Sekunde  
**Aufnahmeformat:** H.265  
**Lichtempfindlichkeit:** 0,1 Lux (Farbe)/ 0,01 Lux (s/w)/0 Lux (mit IR)  
**Objektiv:** 4 mm, 80° (WR120B4) bzw. 8 mm, 37° (WR120B8)  
**Infrarot-Ausleuchtung:** (850 nm) bis 20 m (WR120B4), bis 30 m (WR120B8)  
**Tag/Nacht-Umschaltung:** automatischer IR-Filter  
**WLAN:** 802.11b/g/n  
**LAN:** RJ45  
**Protokolle:** WR100 sowie ONVIF 2.4  
**Aufnahmemedium:** microSDHC-/ microSDXC-Karte (max. 128GB, nicht im Lieferumfang)  
**Lautsprecher/Mikrofon:** eingebaut  
**Zugriffe:** max. 3 Anwender gleichzeitig  
**Schutzart:** IP66  
**Abmessungen:** 72 x 58 x 99 mm

Video ansehen:




Diese WLAN-Kameras mit 3 Megapixel Auflösung sind flexibel einsetzbar: als eigenständige Kameras, zur Einbindung in das WR-System oder zum Anschluss an einen DVR oder NVR.

Zur Verwendung als autarke Überwachungskamera werden sie einfach über WLAN oder LAN mit einem Router verbunden – die Kamerabilder stehen dann einfach über App zur Verfügung. Das Modell WR120B4 kommt mit einem Weitwinkelobjektiv, beispielsweise zur Überwachung der Haustür, das Modell WR120B8 mit einem Teleobjektiv, das z.B. ein Einfahrtstor bestens im Blick behält.

**Produktmerkmale:**


- 3 MP Kamera mit Weitwinkel- bzw. Teleobjektiv für innen oder außen geeignet
- Verwendung autark, als Zusatzkamera für das WR-System oder zur Anbindung an einen DVRxx22 oder NVRxx
- Verbindung über LAN oder WLAN
- Einstellungen und Bedienung per App
- Videoaufnahmen mit Ton auf microSD-Karte mit 2 Sekunden Voralarm (max. 128 GB, nicht im Lieferumfang)
- Ringspeicherfunktion vorhanden
- Live- und Aufnahmebilder über lokale Verbindung, WLAN oder Internet vom Smartphone/ Tablet aus sowie über Windows PC-Software
- Herunterladen von aufgenommenen Videos in 3 MP Auflösung über App oder über PC-Software (kein Browserzugriff)
- Automatische Aufnahme über Software-Bewegungserkennung: Pixeländerung in Erkennungsbereichen und/oder Erkennen menschlicher Formen bis 10 m (WR120B4) bzw. 20 m (WR120B8)
- Push-Benachrichtigung und Abspielen einer individuellen Audiodatei bei Bewegungserkennung
- Wechselsprech- und Sirenenfunktion über App
- H.265 Videokomprimierung optimiert Bandbreite und Speicherbedarf

**Kamera WR120B4 bzw. WR120B8**

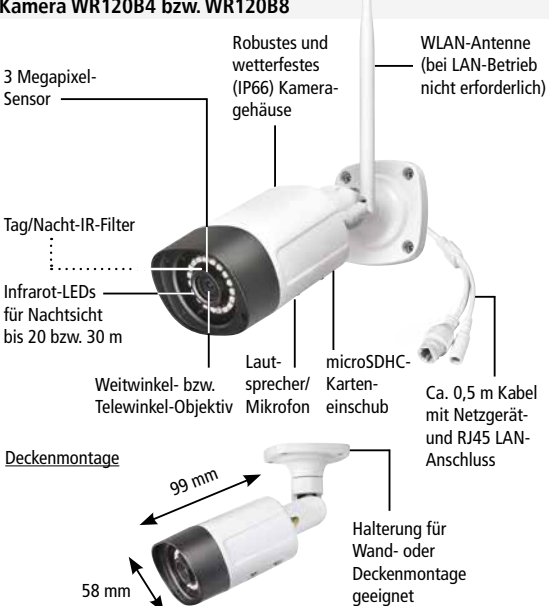


3 Megapixel-Sensor  
 Robustes und wetterfestes (IP66) Kameragehäuse  
 WLAN-Antenne (bei LAN-Betrieb nicht erforderlich)  
 Tag/Nacht-IR-Filter  
 Infrarot-LEDs für Nachtsicht bis 20 bzw. 30 m  
 Weitwinkel- bzw. Telewinkel-Objektiv  
 Lautsprecher/ Mikrofon  
 microSDHC-Karteneinschub  
 Ca. 0,5 m Kabel mit Netzgerät- und RJ45 LAN-Anschluss  
**Deckenmontage**  
 99 mm  
 58 mm  
 Halterung für Wand- oder Deckenmontage geeignet

**Einsatz von Weitwinkel- bzw. Tele-Objektiven**

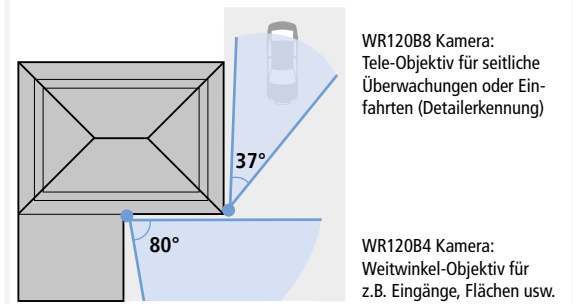

**Einfacher Aufbau**

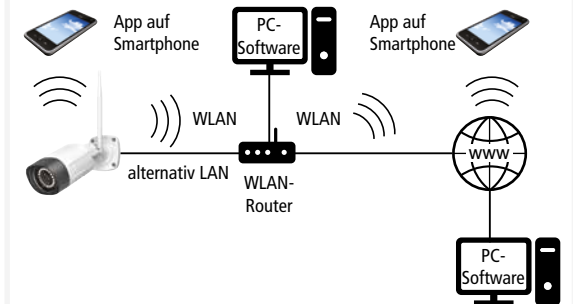

**Live-Überwachung von überall**



Schwenk-/Neige-steuerung im Bild durch Wischen (nur WR120SN)  
 Ton ein-/ausschalten  
 Schnappschuss speichern  
 Manuelle Videoaufnahme  
 Sprechen  
 Zugriff auf automatische Aufnahmen (nur WR120SN)  
 Preset-Positionen festlegen und automatisch anfahren (nur WR120SN)

**Lieferumfang WR120B4/WR120B8**

- Kamera mit Halterung und 50 cm Kabelpeitsche mit RJ45 und DC-Anschluss
- Steckernetzgerät mit ca. 2,9 m Kabel
- Befestigungsmaterial

**Lieferumfang WR120SN**

- Kamera mit Halterung
- USB-Steckernetzgerät mit ca. 4,5 m Kabel
- Befestigungsmaterial

# 3 MP WLAN-Innenkamera WR120SN



3 MP  
WLAN  
App

---

**WR120SN** Art.Nr. 26663

---

**TECHNISCHE DATEN**  
**Betriebsspannung:** 5 V DC (über mitgeliefertes Netzgerät)  
**Leistungsaufnahme:** 3 W  
**Objektiv:** 4 mm, 52° horizontal  
**Infrarot-Ausleuchtung:** (6 LEDs, 850 nm) bis 10 m im Innenbereich  
**Schwenk/Neige-Bereich:** 350°/58°  
**Schutzart:** IP20 (Innenbereich)  
**Abmessungen:** Ø 80 x 122mm

Weitere technische Daten identisch mit WR120B4, WR120B8 (ausgenommen LAN).

Die für Innenräume konzipierte WLAN-Kamera WR120SN liefert Aufnahmen und Livebilder in 3 MP Bildqualität und kann für den optimalen Raumüberblick um bis zu 350° gedreht sowie nach oben und unten geschwenkt werden. Die Kamera kann an der Decke montiert oder einfach aufgestellt werden.

Für den Zugriff per App wird die Kamera einfach über WLAN mit einem Router verbunden. Genauso wie die WR120B4 bzw. WR120B8-Kameras ist die WR120SN sowohl als eigenständige Kamera, zur Erweiterung des WR-Systems als auch zur Anbindung an einen DVR oder NVR einsetzbar.

**Produktmerkmale:**

- 3 MP Kamera für innen mit motorisierter Schwenk-Neigefunktion
- 10 einstellbare Preset-Positionen
- Kamerabild kann zur flexiblen Anbringung um 180° gedreht und gespiegelt werden
- Verbindung über WLAN
- Verwendung autark, als Zusatzkamera für das WR-System oder zur Anbindung an einen DVRxx22 oder NVRxx
- Weitere Merkmale wie WR120B4 bzw. WR120B8