

# SERIE AVU

AUSSENSTATION VIDEO

UNTERPUTZ



TCS:  
BUS

Für bis zu 24 Wohneinheiten

Unterputz

Öffnen ohne Schrauben durch patentiertes win:clip™

Namensfelder mit energiesparenden LEDs beleuchtet

Zeitloses Design

Aluminium oder Edelstahl

Aluminium in eloxiert natur, eloxiert bronze oder weiß lackiert

Hohlwandmontageset für UP-Kästen erhältlich

RAL-Farben und Sondereloxale möglich



Lautsprechermodul  
Ausführung  
Aluminium

Lautsprechermodul  
Ausführung  
Edelstahl



## VARIANTEN

Einspaltiges Tastenlayout  
1 bis 8 Tasten




Zweispaltiges Tastenlayout  
8 bis 16 Tasten



Dreispaltiges Tastenlayout  
12 bis 24 Tasten




# SERIE AVU




## VIDEO-AUSSENSTATIONEN

1-8 TASTEN EINSPALTIG	Frontplatte HxBxT in mm	UP-Kasten HxBxT in mm	Artikel-Nr.
1 Taste	252 x 150 x 3	203 x 126 x 40	<a href="#">AVU14010-00...</a>
2 Tasten	252 x 150 x 3	203 x 126 x 40	<a href="#">AVU14020-00...</a>
3 Tasten	252 x 150 x 3	203 x 126 x 40	<a href="#">AVU14030-00...</a>
4 Tasten	252 x 150 x 3	203 x 126 x 40	<a href="#">AVU14040-00...</a>
5 Tasten	274 x 150 x 3	225 x 126 x 40	<a href="#">AVU14050-00...</a>
6 Tasten	296 x 150 x 3	247 x 126 x 40	<a href="#">AVU14060-00...</a>
7 Tasten	318 x 150 x 3	269 x 126 x 40	<a href="#">AVU14070-00...</a>
8 Tasten	340 x 150 x 3	291 x 126 x 40	<a href="#">AVU14080-00...</a>



## VIDEO-AUSSENSTATIONEN

8-16 TASTEN ZWEISPALTIG	Frontplatte HxBxT in mm	UP-Kasten HxBxT in mm	Artikel-Nr.
8 Tasten	252 x 274 x 3	203 x 250 x 40	<a href="#">AVU15080-00...</a>
10 Tasten	274 x 274 x 3	225 x 250 x 40	<a href="#">AVU15100-00...</a>
12 Tasten	296 x 274 x 3	247 x 250 x 40	<a href="#">AVU15120-00...</a>
14 Tasten	318 x 274 x 3	269 x 250 x 40	<a href="#">AVU15140-00...</a>
16 Tasten	340 x 274 x 3	291 x 250 x 40	<a href="#">AVU15160-00...</a>



## VIDEO-AUSSENSTATIONEN

12-24 TASTEN DREISPALTIG	Frontplatte HxBxT in mm	UP-Kasten HxBxT in mm	Artikel-Nr.
12 Tasten	252 x 398 x 3	203 x 374 x 40	<a href="#">AVU16120-00...</a>
15 Tasten	274 x 398 x 3	225 x 374 x 40	<a href="#">AVU16150-00...</a>
18 Tasten	296 x 398 x 3	247 x 374 x 40	<a href="#">AVU16180-00...</a>
21 Tasten	318 x 398 x 3	269 x 374 x 40	<a href="#">AVU16210-00...</a>
24 Tasten	340 x 398 x 3	291 x 374 x 40	<a href="#">AVU16240-00...</a>

Farben | Materialien: ...10 eloxiert natur, ...19 weiss beschichtet, ...12 eloxiert bronze, ...30 Edelstahl geschliffen  
Ausführung ...10 ab Lager lieferbar, Zwischenverkauf vorbehalten | ...19, ...12, ...30 mit Lieferzeit auf Anfrage

ZUBEHÖR	HxBxT in mm	Artikel-Nr.
win:clip-Schlüssel (10 Stück)	-	E03458
Hohlwandmontageset für UP-Kästen	für alle UP-Kästen der Serie AVU	ZAU4001



# SERIE AVU

## GERÄTEEIGENSCHAFTEN

- > Video-Außenstation
- > Anzahl Klingeltasten: bis zu 24
- > Montageform: Unterputzmontage
- > Gehäuseform: Frontplatte mit Unterputzkasten
- > Material Gehäuse: Aluminium oder Edelstahl
- > Farbe Gehäuse: Aluminium eloxiert natur, bronze oder weiß lackiert
- > Material Klingeltasten: Metall mit wartungsfreien Kontakten
- > bruchsicheres Namensschildglas
- > energiesparende LED-Namensschildbeleuchtung
- > Öffnungsprinzip: win:clip
- > Lautstärke Sprachausgabe: einstellbar
- > Lautstärke Mikrofonempfindlichkeit: einstellbar

## BILD/VIDEO EIGENSCHAFTEN

- > Color-Kamera mit 0,8 cm (1/3 Zoll) SONY CCD
- > Tag/Nachtschaltung: automatisch
- > diagonaler Erfassungswinkel: 130 Grad
- > Auflösung: 700 TVL
- > Brennweite:  $f = 3,6$  mm
- > Lichtempfindlichkeit: 0,1 Lux bei F2.0

## ERWEITERTE EIGENSCHAFTEN

- > Lichtschaltfunktion: an jeder Klingeltaste
- > Namens-/Informationsfeld: weiß hinterleuchtet
- > Technologie: 2-Draht TCS:BUS
- > Installationsmix Audio, Video, Zutritt in einer Anlage: möglich
- > Konfigurationsmöglichkeiten: manuell, mit Servicegerät, mit Konfigurationssoftware
- > Speicher Anlagenkonfiguration: tauschbar gesteckt

## TECHNISCHE DATEN

- > Anzahl Drähte: 6-Draht notwendig
- > Stromaufnahme, in Ruhe: 140 – 173 mA
- > Stromaufnahme, maximal: 156 – 178 mA
- > Kamerafeld HxB mm: 40x72
- > Namensschild HxB mm: 19x62
- > Namensschild HxB mm: 26x62, Informationsschild HxB mm: 37x62 (mit 1 Klingeltaste)
- > Namensschild HxB mm: 19x62, Informationsschild HxB mm: 24x62 (mit 2 oder 3 Klingeltasten)
- > zulässige Umgebungstemperatur: -20 bis +50 °C
- > UV-Beständigkeit: uneingeschränkt
- > empfohlene Montagehöhe: 1,6 m

## LIEFERUMFANG

- > zum Namensschildwechsel: win:clip-Schlüssel
- > zur Beschriftung: Namensschilder


## ZUBEHÖR

- > Hohlwandmontageset für UP-Kästen: ZAU4001



<http://www.tcsag.de/produkte>

## VERMASSUNG (IN MM)

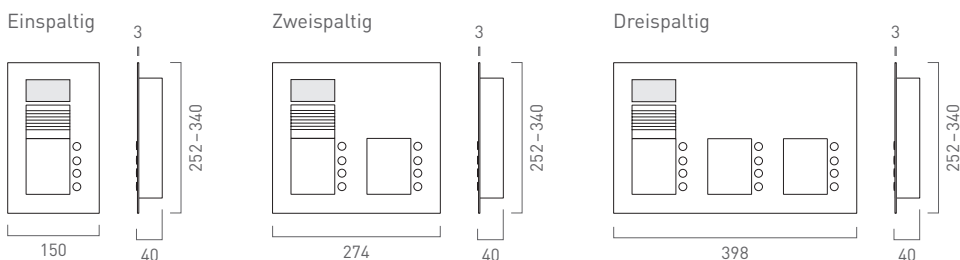

## KONTAKT

Bei Fragen zur Planung nutzen Sie die Beratung der technischen Hotline

Telefon +49 4194 9881-188  
(deutsches Festnetz)

Senden Sie Ihre Anfragen an

Fax +49 4194 9881-189

E-Mail [hotline@tcsag.de](mailto:hotline@tcsag.de)