


## Uponor S-Press PLUS T-Stück reduziert PPSU 25-20-20

**1039956**

- Durchflussoptimierter Fitting aus PPSU
- Einzigartige Verpresstkenzeichnung
- Schnelle Dimensionserkennung mit Farbkodierung
- QR-Code für den direkten Zugang zu Informationen
- Pressen ohne Kalibrieren und Entgraten

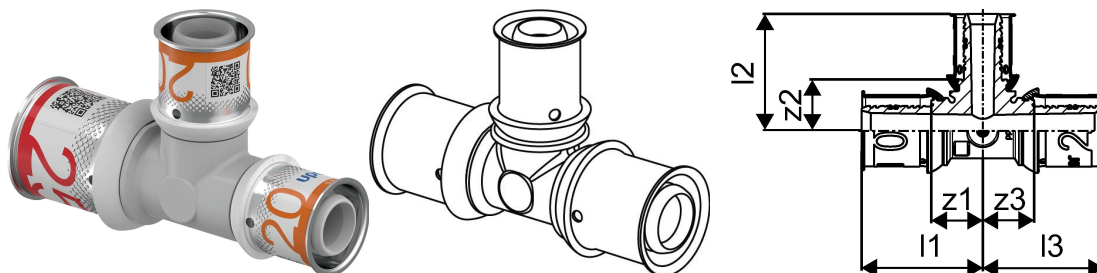

### Ausschreibungstexte Uponor S-Press PLUS T-Stück reduziert PPSU

#### Spezifikation

- Fixierte Presshülse aus Edelstahl mit Sichtfenster
- Sichere Pressbackenführung
- Bewährte Prüfsicherheit „unverpresst undicht“
- 100 % kompatibel zu bestehenden Uponor Komponenten
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

#### Anwendung


- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

#### Zertifikat

- DVGW
- ÖVGW
- KIWA / KOMO

## Uponor S-Press PLUS T-Stück reduziert PPSU 25-20-20

1039956

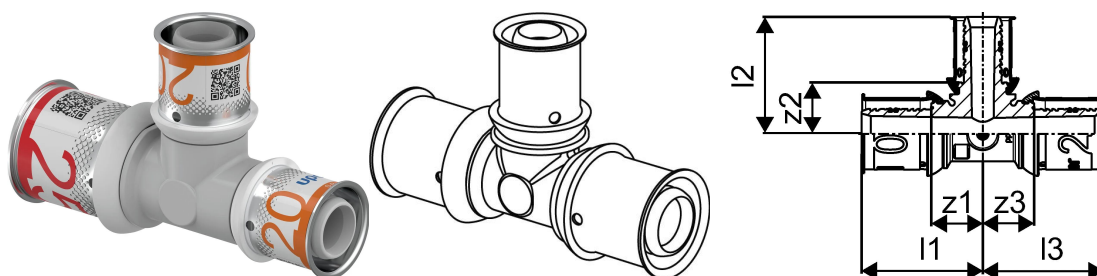

### Technische Daten

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Item no EAN        | 6414905228942  |
| Item no GTIN       | 06414905228942 |
| Item no VVS        | 087442124      |
| RSK no.            | 1807992        |
| Item no NRF        | 5114411        |
| Item no LVI        | 1720713        |
| Maßeinheit         | St.            |
| Länge (l1)         | 48 mm          |
| Länge (l2)         | 41 mm          |
| Länge (l3)         | 41 mm          |
| z-Maß z2           | 19 mm          |
| z-Maß z3           | 19 mm          |
| Verpackungsmenge 1 | 10             |
| Verpackungsmenge 3 | 80             |
| Verpackungsmenge 4 | 1920           |
| Packaging GTIN PL1 | 06414905635269 |
| Packaging GTIN PL3 | 06414905635436 |
| Packaging GTIN PL4 | 06414905479931 |
| Item Unit Length   | 88             |
| Item Unit Height   | 57             |
| Item Unit Weight   | 0,05824        |
| Item Unit Width    | 32             |

### Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

E Kundenservice@uponor.com

www.uponor.com/de-de