


Uponor S-Press T-Stück reduziert 40-20-40

1046916

- Aus Messing, verzinkt
- Farbkodierung
- Einfaches Entgraten ohne Kalibrieren

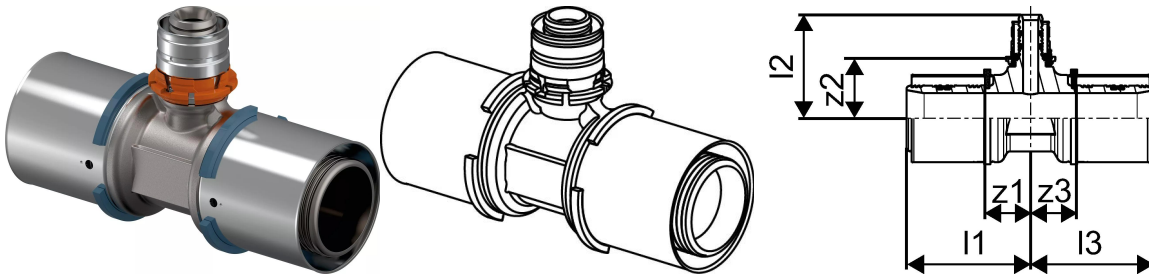

Ausschreibungstexte Uponor S-Press T-Stück reduziert

Spezifikation

- Mit fixierter Presshülse
- Pressanschlag
- Prüfsicherheit „unverpresst undicht“.
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Anwendung

- Einsatzbereich für Trinkwasser: max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Zertifikat

- DVGW
- ÖVGW
- KIWA/KOMO

Uponor S-Press T-Stück reduziert 40-20-40

1046916



Technische Daten

Item no EAN	4021598114135
Item no GTIN	04021598114135
Item no VVS	045476414
Maßeinheit	St.
Länge (I1)	60 mm
Länge (I2)	50 mm
Länge (I3)	60 mm
z-Maß z2	28 mm
z-Maß z3	22 mm
Verpackungsmenge 1	5
Verpackungsmenge 4	400
Packaging GTIN PL1	06414905460595
Packaging GTIN PL4	06414905493401
Item Unit Length	120
Item Unit Height	42
Item Unit Weight	0,446
Item Unit Width	69

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E Kundenservice@uponor.com

www.uponor.com/de-de