


Uponor S-Press PLUS Endstück 25

1070623

- Aus entzinkungsbeständigem Messing, verzinkt
- Einzigartige Verpresstkennezeichnung
- Schnelle Dimensionserkennung mit Farbkodierung
- QR-Code für den direkten Zugang zu Informationen
- Pressen ohne Kalibrieren und Entgraten

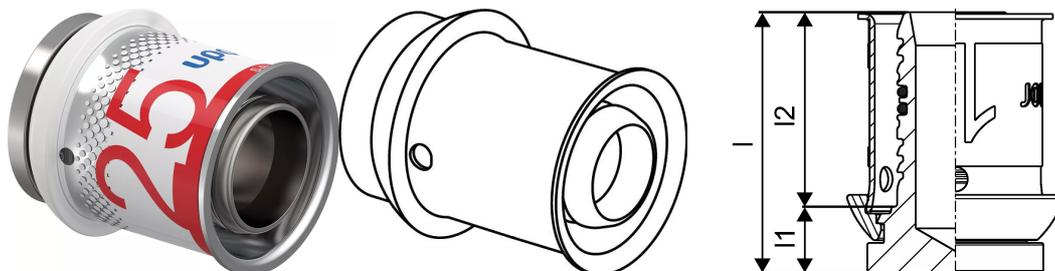

Ausschreibungstexte Uponor S-Press PLUS Endstück

Spezifikation

- Fixierte Presshülse aus Edelstahl mit Sichtfenster
- Sichere Pressbackenführung
- Bewährte Prüfsicherheit „unverpresst undicht“
- 100 % kompatibel zu bestehenden Uponor Komponenten
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Anwendung


- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Zertifikat

- DVGW
- ÖVGW
- KIWA / KOMO

Uponor S-Press PLUS Endstück 25

1070623

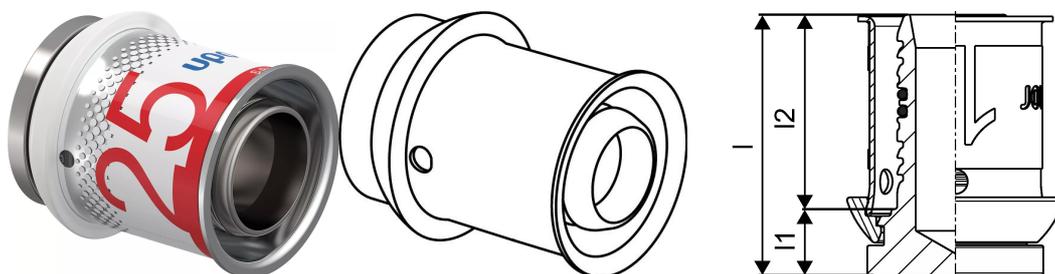

Technische Daten

Item no EAN	6414905219438
Item no GTIN	06414905219438
Item no VVS	045313925
RSK no.	1899448
Item no NRF	5114545
Item no LVI	1720797
Maßeinheit	St.
Länge (I)	35 mm
Länge (I1)	7 mm
Länge (I2)	28 mm
Verpackungsmenge 1	10
Verpackungsmenge 4	3840
Packaging GTIN PL1	06414905468836
Packaging GTIN PL4	06414905499762
Item Unit Length	35
Item Unit Height	32
Item Unit Weight	0,068
Item Unit Width	32

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E Kundenservice@uponor.com

www.uponor.com/de-de