


Messing-Stecksystem, passend für marktübliche Steckkupplungen, max 16 bar bei +20°C

Aus Leichtmetall, massive Ausführung, kunststoffbeschichtet, Anschlussgewinde IG 3/4" mit Dichtung- 6-fach verstellbar und feststellbar.
Mit montierter Messing-Steckkupplung.

Strahlenarten: ⇒ Normalstrahl
⇒ Brausestrahl
⇒ Druckstrahl
⇒ Nebelstrahl
⇒ Fächerstrahl
⇒ Sprühstrahl

| Art.-Nr.: | Abm.: | VE: |
|--------------------|---------|------|
| 33093 3 | 3/4" IG | 1/48 |
| ohne Steckkupplung | | |
| 33095 7 | 3/4" IG | 1/48 |


Garten-Handbrause

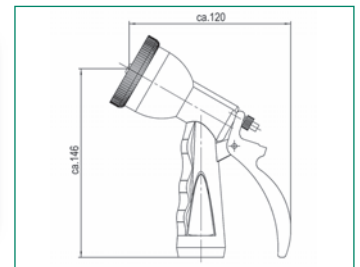

Aus Leichtmetall, massive Ausführung, kunststoffbeschichtet, Anschlussgewinde IG 3/4" mit Dichtung, stufenlos verstellbar von Sprühstrahl auf Vollstrahl, feststellbar.
Mit montierter Messing-Steckkupplung.

| Art.-Nr.: | Abm.: | VE: |
|--------------------|---------|------|
| 33092 6 | 3/4" IG | 1/48 |
| ohne Steckkupplung | | |
| 33094 0 | 3/4" IG | 1/48 |

Garten-Spritzpistole

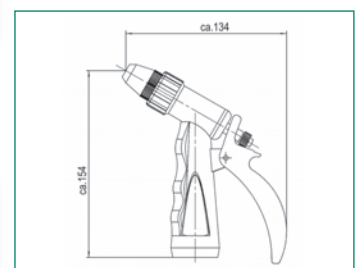

Ersatz-Flachdichtung für 33093 + 33092 ohne Abb., Material NBR

| Art.-Nr.: | Abm.: | VE: |
|-----------|-------|--------|
| 33063 6 | 3/4" | -/2500 |

Passend zu MS-Stecksystem

| Art.-Nr.: | Art.-Nr.: | Bau-Länge: | VE: |
|-----------|--------------|------------|--------|
| MS-blank | MS-verchromt | L | |
| 33091 9 | 33096 4 | 97 | 10/100 |

Gartenspritze

