

Die **HTB-Temperguss-Klemmverbinder** AT + AFT

mit Außengewinde


Für Stahlrohr: DIN EN 10255 (früher DIN 2440/2441), DIN 2442 und DIN 2448/DIN 2458 Reihe 1, ISO 65

- **Medien:** Gas
- **Temperaturen:** Gas: -20 bis +60 °C



21,3 mm – 60,3 mm:

- **Druckstufen:** Gas PN 5
- **Prüfungen:**
Gas: DIN 3387-1, DVGW-Reg.-Nr.: NG-4502AP1417



76,1 mm – 114,3 mm:

- **Druckstufen:** Gas PN 1
- **Prüfungen:**
Gas: DIN 3387-1, DVGW-Nr.: NG-4502AP1474



DN	[mm]	Gewindeanschluss x Rohraußen-Ø	Artikelnr.	VE
15	1/2"	x 21,3	01.180.00.01	3
20	3/4"	x 26,9	01.180.00.02	3
25	1"	x 33,7	01.180.00.03	5
32	1 1/4"	x 42,4	01.180.00.04	3
40	1 1/2"	x 48,3	01.180.00.05	5
50	2"	x 60,3	01.180.00.06	3
65	2 1/2"	x 76,1	01.225.00.07	
80	3"	x 88,9	01.225.00.08	
100	4"	x 114,3	01.225.00.09	

Abmessungen und Gewichte

DN	Anschluss- gewinde R ISO 7/1	Rohr- außen-Ø [mm]	Gewicht [kg]	Baulänge -A [mm]	Schlüsselweite bzw. Maß Flanschdeckel -SW [mm]	Ecken- maß -e [mm]	Einschubtiefe min. max. [mm]
15	1/2"	21,3	0,3	100	41	44	30 70
20	3/4"	26,9	0,5	100	50	54	30 70
25	1"	33,7	0,6	100	55	60	35 65
32	1 1/4"	42,4	0,8	115	70	76	40 70
40	1 1/2"	48,3	1,1	115	75	81	40 75
50	2"	60,3	1,7	130	90	97	40 85
65	2 1/2"	76,1	3,2	155	100	150	50 95
80	3"	88,9	4,6	170	120	160	50 105
100	4"	114,3	6,1	170	135	180	50 105

Verschraubung für Stahlrohr

21,3 mm – 60,3 mm

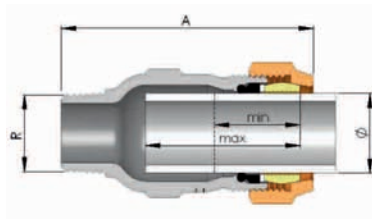

76,1 mm – 114,3 mm

