

Lüftungsbleche/Aluminium




Breite: 400 mm



Breite: 500 mm

- Aluminium AlMgSi 0,5
- Mit gerilltem Klemmsteg
- Zum Einbau in Arbeitsflächen und Sockelblenden
- Eloxiert: silberfarbig (ca. 10-12 Micron)
- Pulverbeschichtet RAL 9016 ≈ weiß, RAL 8022 ≈ schwarzbraun
- Schlitzdurchlass 32 x 4 mm
- Luftdurchlass
 - Größe 400 x 80 mm: 56 cm²
 - Größe 400 x 100 mm: 078 cm²
 - Größe 500 x 130 mm: 194 cm²

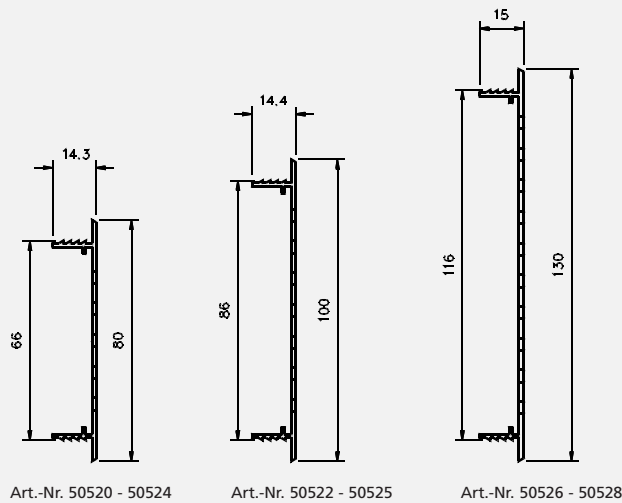

Art.-Nr. 50520 - 50524

Art.-Nr. 50522 - 50525

Art.-Nr. 50526 - 50528

Art.-Nr. *	Größe mm	Stegmaß mm	Farbe/RAL	WG
50520 1	400 x 80	375 x 66	Alu eloxiert	100
50521 8	400 x 80	375 x 66	braun ≈ RAL 8022	100
50524 9	400 x 80	375 x 66	weiß ≈ RAL 9016	100
50522 5	400 x 100	375 x 86	Alu eloxiert	100
50523 2	400 x 100	375 x 86	braun ≈ RAL 8022	100
50525 6	400 x 100	375 x 86	weiß ≈ RAL 9016	100
50526 3	500 x 130	475 x 116	Alu eloxiert	100
50527 0	500 x 130	475 x 116	braun ≈ RAL 8022	100
50528 7	500 x 130	475 x 116	weiß ≈ RAL 9016	100