

Boiler électrique K5



Boiler électrique mural de l'eau chaude au-dessus d'un évier. L'appareil est rempli de 0,2 à 5 litres d'eau, suivant le besoin, et le contenu est ensuite chauffé par pression sur une touche à la température souhaitée entre environ 37 °C et le point d'ébullition. L'appareil s'arrête automatiquement après le cycle de chauffe et maintient l'eau à sa température d'ébullition s'il est réglé en position 3. Les éléments de commande permettent de prélever l'eau chaude et de la mélanger ensuite avec de l'eau froide.





Description

- Boiler électrique pour la préparation d'eau chaude d'une tasse à 5 litres
- Plage de températures de 37 °C environ au point d'ébullition (99 °C)
- Robinetterie intégrée dans l'appareil
- Trop-plein intégré dans le bec
- Détection automatique du point d'ébullition
- Boîtier en plastique
- Installation murale sûre
- Prêt à être branché

Domaines d'utilisation

- Évier
- Point café au bureau ou au magasin

Dimensions (en mm)

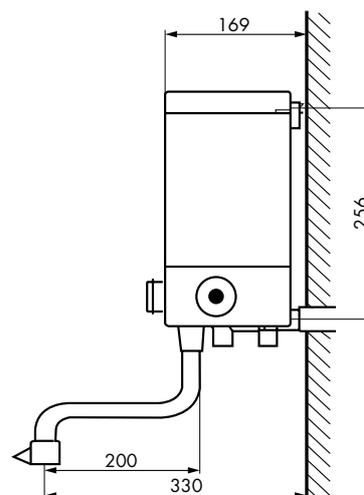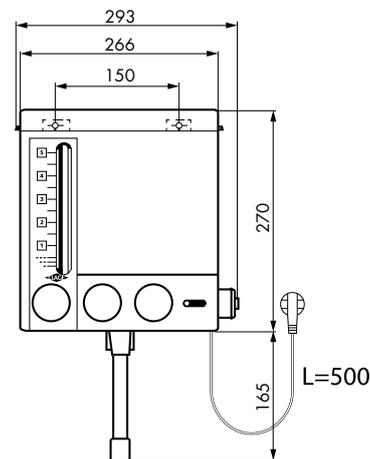

Type	K 5
N° de réf.	41002
Capacité	0,2 à 5 litres
Construction	ouvert (basse pression)
Puissance	2 kW à 230 V~
Branchement d'eau	G 1/2
Plage de températures	environ 35 °C – 99 °C (point d'ébullition)
Temps de chauffage nécessaire pour 5 litres au point d'ébullition	environ 14,5 minutes
Poids à vide	2,6 kg
Classe de protection selon VDE	IP 44
Labels de sécurité	

Exemple de texte pour appel d'offres

... Boiler électrique d'eau bouillante, capacité 5 litres, régulateur de température jusqu'au point d'ébullition, position ébullition continue avec intervalle automatique, robinetterie intégrée dans l'appareil, indicateur de niveau d'eau, témoin lumineux, prêt à être branché, modèle K 5, puissance 2 kW, 230 V, à fixer au mur, livraison et placement.

CLAGE GmbH, B.P. 16 80, D-21306 Lüneburg
 Fon +49(0)4131-89 01-38, Fax +49(0)4131-83 200
 E-Mail export@clage.de, Internet www.clage.de