

# 5-Liter-Kleinspeicher S5-U



## Einsatzbereiche

Einzelversorgung:

> Küchenspüle




> Waschbecken



# 5-Liter-Kleinspeicher S5-U



Fragen zum Produkt: +49 4131 8901-32

Energieeffizienzklasse <b>A</b> <small>Skala: A+ bis F</small>		  <b>S5-U (Untertischgerät)</b>
Artikelnummer:	4100-42052	
Inhalt [Liter]:	5	
Bauart:	drucklos	
Wasseranschlüsse (Schraubanschlüsse):	G 3/8"	
Temperaturwahlbereich [°C]:	ca. 35 – 85	
Mischwassermenge 40 °C <sup>1)</sup> [Liter], ca.:	9,1	
Nennleistung [kW]:	2,0	
Spannung [V]:	1~ / N / PE 230 V AC	
Nennstrom [A]:	9	
Aufheizzeit $\Delta t = 55 K$ <sup>2)</sup> [min]:	10	
Bereitschaftsstromverbrauch bei 65 °C [kWh / 24h]:	0,27	
Innenbehälter:	Kunststoff	
Funktionsanzeige:	✓	
Temperaturbegrenzung einstellbar auf ... [°C]:	38 / 55 / 65	
Schutzart:	IP 24	
Abmessungen Höhe × Breite × Tiefe [cm]:	37,6 × 25,6 × 22,8	
Netzleitung:	 mit Stecker	
Gewicht mit Wasserfüllung [kg],ca.:	8,5	

1) Bei einer Zulauftemperatur von 12 °C und einer Inhaltstemperatur von 65 °C 2) Temperaturerhöhung z. B. von 10 °C auf 65 °C

## Beschreibung

- > Druckloser 5-Liter-Kleinspeicher als Untertischgerät zur Versorgung einer einzelnen Entnahmestelle
- > Temperaturregler ca. 35 °C bis 85 °C mit Energiesparbereich und optionaler Temperaturbegrenzung auf 38 °C, 55 °C oder 65 °C
- > Betrieb nur mit einer speziellen Armatur für drucklose Warmwassergeräte möglich
- > Sicherheitstemperaturbegrenzer als Trockenlaufschutz
- > Polypropylen-Innenbehälter mit recyclingfähiger PS-Wärmedämmung
- > Die hochwertige Wärmedämmung sorgt für einen geringen Bereitschaftsstromverbrauch
- > Frostschutzautomatik
- > Anschlussleitung mit Schukostecker (60 cm)

# 5-Liter-Kleinspeicher S5-U




Fragen zur Installation: +49 4131 8901-40


## Installationsbeispiel (drucklos)

Maßangaben in mm

Die Montage- und Gebrauchsanleitung ist bei der Installation zu beachten.

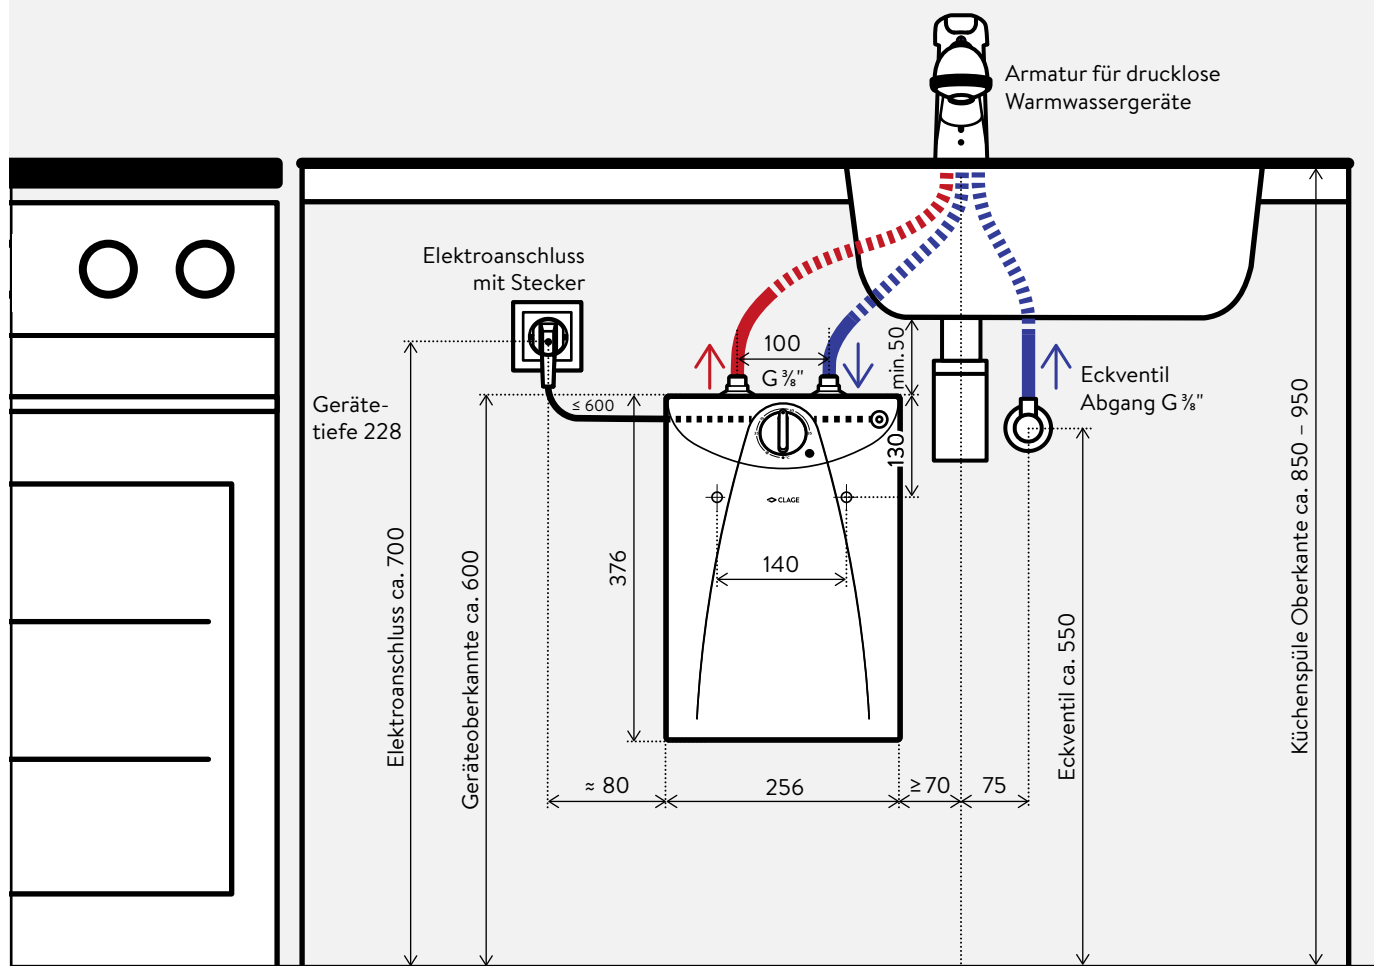

## Seitenansicht:

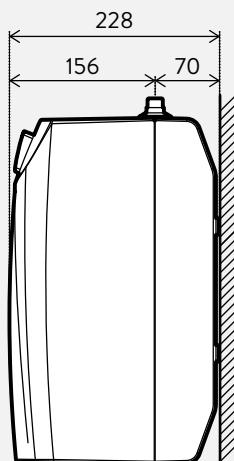



**EKA** (optional)

Einhebel-Spültischmischbatterie mit herausziehbarer Geschirrbrause und flexiblen Anschlusschläuchen, Auslauf 20 cm

**EKA:** Art.-Nr. 1100-04230



**SNT** (optional)

Zweigriff-Temperiermischbatterie zur drucklosen Installation, links Temperaturwahl, rechts Wassermengenjustage, mit Schwenkrohr auslauf 15,5 cm

**SNT:** Art.-Nr. 4100-02100



**Strahlregler** (optional)

Strahlreglereinsatz für Mundstück M22/24 an der Armatur

**CSS:** Art.-Nr. 0010-00504



Strahlregler mit Chrom-Mundstück M22i  
(geeignet für Armaturen mit Außengewinde am Auslauf)

**CSSi:** Art.-Nr. 89125