

ARTIKEL-NR. 2909-150140

DOTLUX LED-HQL-Ersatzleuchtmittel DONUT E40 80W 5000K




zur Artikelseite

- Einfacher Wechsel durch E40 Schraubsockel
- Bei HQL mit magnetischem Vorschaltgerät ist keine Neuverdrahtung erforderlich*
- Lüfterlose Konvektionskühlung
- Extrem stabiles und leichtes Design
- Aluminiumkernplatte für ein optimales Wärmemanagement
- LM80 zertifizierte LEDs
- Sehr hohe Zeitersparnis bei der Montage durch das speziell konzipierte Leergehäuse Artikel-Nr. 3186

* vorhandene Kondensatoren müssen abgeklemmt werden!

Nur in offenen Gehäusen oder dem speziell entwickelten Leergehäuse Artikel-Nr. 3186 einsetzbar

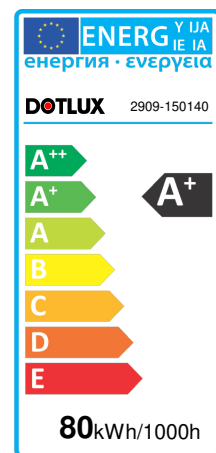

GEWICHT IN KG	0.76
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT	80
VERBRAUCH (KWH/1000H)	80
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN	8000
LUMEN PRO WATT	100
FLIMMERWERT IN %	32

ABMESSUNGEN

Höhe: 273mm
Durchmesser: 190mm

ABSTRAHLWINKEL	140°
DIMMBAR	nicht dimmbar
ENABLED LIZENSIERTES PRODUKT	Ja
EINGANGSSPANNUNG	220-240 V AC
ENERGIEEFFIZIENZ	A+
FARBTEMPERATUR IN KELVIN	5000
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
FREQUENZBEREICH IN HERTZ	50/60
GARANTIE	3 Jahre
LEBENSDAUER	ca. 25.000 h bei 25°C
LICHTFARBE	tageslichtweiß
NETZTEIL	Integriert
NOTSTROMTAUGLICH	Ja
SCHALTZYKLEN	> 50.000
SCHUTZART	IP20
SOCKEL	E40
SORTIMENT	Proline
TEMPERATURBEREICH	-25°C bis +50°C