



ARTIKEL-NR. 3917-050140

DOTLUX LED-Hallenflächenleuchte HALLprotect 145W 5000K



zur Artikelseite

- HALLprotect eignet sich hervorragend für Sportanlagen
- Flimmerfreies Licht garantiert hochwertige HD-Video Aufnahmen
- Augenfreundliche Beleuchtung durch vergrößerte Leuchtfläche
- Augensicherheitsklasse RGO dadurch optimal für Sporthallen geeignet
- Kostengünstige Installation auf großen Flächen mittels verstellbaren Montageklammern und Durchverdrahtung
- Ausleuchtung steuerbar auf Grund eines Phasenwahlschalters
- Diese Leuchte verfügt über eine Abdeckung aus bruchfestem Polycarbonat sowie die Möglichkeit zur ballwurfsicheren Montage und erfüllt daher die Kriterien für Ballwurfsicherheit nach DIN 18032-3:1997-04 und DIN 57710-13:1981-05.
- Das D-Zeichen dieser Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur ist eine Grundvoraussetzung für Leuchten in feuergefährdenden Stätten (DIN EN 60598-2-24, VDE 0711-2-24)
- Diese Leuchte ist flimmerfrei und daher auch für hochauflösende Fernsehaufnahmen (HD) geeignet.
Zudem ist die Ausleuchtung augenschonend für Sportler und Zuschauer

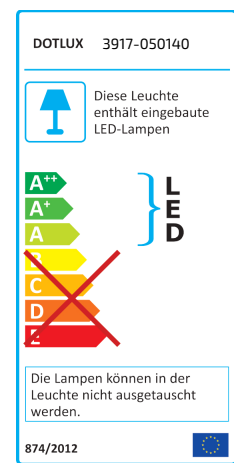

GEWICHT IN KG	3.2	ABSTRAHLWINKEL	140°
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT	145	BALLWURFSICHER	Ja
VERBRAUCH (KWH/1000H)	145	BESONDERHEIT	Flimmerfrei
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN	22350	BRANDSCHUTZ "D"	Ja
FLIMMERWERT IN %	1,2	DIMMBAR	nicht dimmbar
ABMESSUNGEN		DURCHVERDRAHTUNGSFÄHIG	Ja
Länge: 1500mm		ENABLED LIZENSIERTES PRODUKT	Ja
Breite: 109mm		EINGANGSSPANNUNG	220-240 V AC
Höhe: 84mm		ENERGIEEFFIZIENZ	A++
		FARBTEMPERATUR IN KELVIN	5000
		FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
		FOOD-READY	Ja
		FREQUENZBEREICH IN HERTZ	50/60
		GARANTIE	7 Jahre
		IK SCHUTZGRAD	IK08
		LEBENSDAUER	ca. 50.000 h bei 25°C
		LICHTFARBE	tageslichtweiß
		MATERIAL DER ABDECKUNG	Polycarbonat PC
		MATERIAL DES GEHÄUSES	Polycarbonat PC
		POWER-FACTOR	0,98
		SCHALTZYKLEN	> 100.000
		SCHUTZART	IP65
		SORTIMENT	Proline
		TEMPERATURBEREICH	-20°C bis +40°C