

# Technisches Datenblatt

## Quick-Schelle, lichtgrau

Art.-Nr. 2149034



**PP** Polypropylen

OBO Quick-Schelle Typ 2955/...: für alle metrischen Stahlpanzerrohre, sowie leichte und schwere metrischen Isolierrohre. Geeignet zur Aufnahme der OBO Quick-Pipe. Rohrzentrierhilfen ermöglichen ein optimales Einbringen des Rohres und verdrehen automatisch die Schelle in die richtige Position.

Universelle Befestigungsmöglichkeit; anreihbar mit der OBO Multi-Quick- und starQuick-Schelle. Langloch zum seitlichen Ausrichten bei Montage mittels Holzschraube oder Schlagdübel.

Größe M16-M32 ist aufschraubbar auf Gewinde M6.

Empfohlener Befestigungsabstand 50-60 cm, max. Auszugswerte F bei 20°C Raumtemperatur siehe Tabelle.

### Stammdaten

Art.-Nr.	2149034
Typ	2955 M50
Bezeichnung 1	Quick-Schelle
Dimension	M50
Farbe	lichtgrau
RAL-Nummer	7035
Werkstoff	Polypropylen
Werkstoff Kürzel	PP
Kleinste VK-Einheit (VG)	25,00 Stück
Gewicht	1,45 kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

## Quick-Schelle, lichtgrau

Art.-Nr. 2149034



### Technische Daten

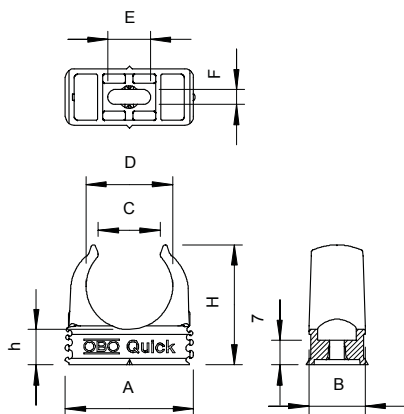

Maß A	70,30 - 70,30 mm
Maß B	18,00 mm
Maß C	32 mm
Maß D	49,00 mm
Maß E	12,00 mm
Maß F	6,00 mm
Maß H	63,00 mm
Maß h	7,00 mm
Anreihbar	<input checked="" type="checkbox"/>
Anzahl der Kabel/Rohre	1,00
Auszugswerte	165 N
Befestigungsart	Schraubloch
Bruchlast	0,17 kN
flammwidrig	flammwidrig nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C
Geschlossen	<input type="checkbox"/>
Nenngröße	M50
Halogenfrei	<input checked="" type="checkbox"/>
Mit Einlage	<input type="checkbox"/>
Schellenmontage	Durchgangsloch, auf M6 Gewinde aufschraubbar
Spannbereich D	50,00 - 50,00 mm
UV-beständig	<input type="checkbox"/>