


Technisches Datenblatt

Anbau-Abzweigstück 60

Art.-Nr. 6041240

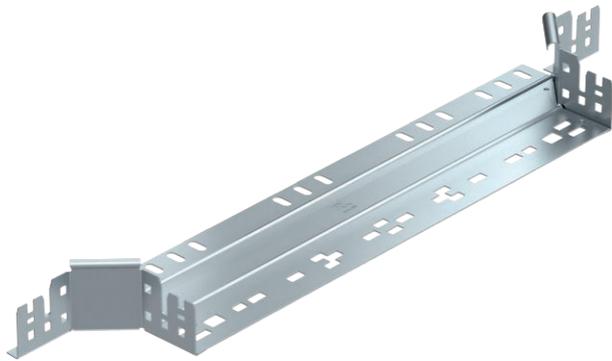

Anbau-Abzweigstück mit Schnellverbindungs-System. Für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 60 mm.



St	Stahl
FS	bandverzinkt

Stammdaten

Art.-Nr.	6041240
Typ	RAAM 650 FS
Bezeichnung 1	Anbau-Abzweigstück
Bezeichnung 2	mit Schnellverbindung
Dimension	60x500
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	bandverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN 10346
Oberfläche Kürzel	FS
Kleinste VK-Einheit (VG)	1,00 Stück
Gewicht	89,30 kg/100 St.

Technische Daten

	<table><tr><td>Breite</td><td>500,00 mm</td></tr><tr><td>Seitenhöhe</td><td>60,00 mm</td></tr><tr><td>Maß B</td><td>500,00 mm</td></tr><tr><td>Abgehende Breite</td><td>500,00 mm</td></tr><tr><td>Ausführung Verbinder</td><td>integrierter Verbinder</td></tr><tr><td>Abmessung</td><td>60x500 mm</td></tr><tr><td>Blechstärke</td><td>1,25 mm</td></tr><tr><td>Geeignet für Funktionserhalt</td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td>Materialstärke Bodenblech</td><td>1,25 mm</td></tr><tr><td>NATO Lochbild</td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td>Rostfreier Stahl, gebeizt</td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td>Weitspann-Ausführung</td><td><input type="checkbox"/></td></tr></table>	Breite	500,00 mm	Seitenhöhe	60,00 mm	Maß B	500,00 mm	Abgehende Breite	500,00 mm	Ausführung Verbinder	integrierter Verbinder	Abmessung	60x500 mm	Blechstärke	1,25 mm	Geeignet für Funktionserhalt	<input type="checkbox"/>	Materialstärke Bodenblech	1,25 mm	NATO Lochbild	<input type="checkbox"/>	Rostfreier Stahl, gebeizt	<input type="checkbox"/>	Weitspann-Ausführung	<input type="checkbox"/>
Breite	500,00 mm																								
Seitenhöhe	60,00 mm																								
Maß B	500,00 mm																								
Abgehende Breite	500,00 mm																								
Ausführung Verbinder	integrierter Verbinder																								
Abmessung	60x500 mm																								
Blechstärke	1,25 mm																								
Geeignet für Funktionserhalt	<input type="checkbox"/>																								
Materialstärke Bodenblech	1,25 mm																								
NATO Lochbild	<input type="checkbox"/>																								
Rostfreier Stahl, gebeizt	<input type="checkbox"/>																								
Weitspann-Ausführung	<input type="checkbox"/>																								