


# Technisches Datenblatt

## Deckel mit Drehriegel

Art.-Nr. 6052029

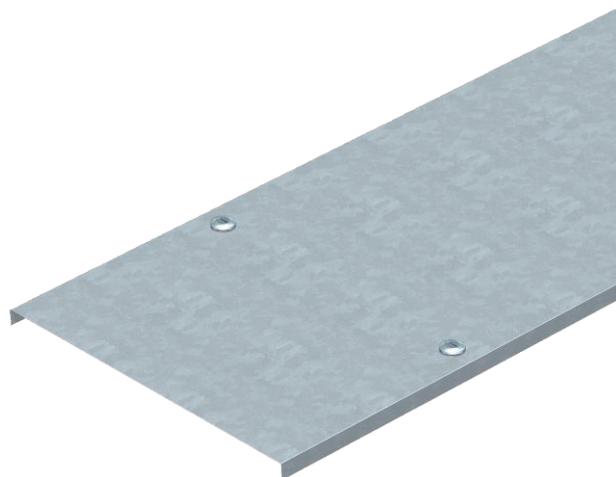

Deckel für Kabelrinnen und Kabelleitern mit Drehriegeln.



|           |              |
|-----------|--------------|
| <b>St</b> | Stahl        |
| <b>FS</b> | bandverzinkt |

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Produktzusatztext Hinweis | Quersicke ab 500 mm Breite.  |
| Produktzusatztext 1       | Bei Verwendung von Deckeln im Außenbereich sind zusätzliche Maßnahmen gegen Windeinflüsse vorzunehmen. |

### Stammdaten

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| Art.-Nr.                 | 6052029                        |
| Typ                      | DRL 075 FS                     |
| Bezeichnung 1            | Deckel mit Drehriegel          |
| Bezeichnung 2            | für Kabelrinne und Kabelleiter |
| Hersteller               | OBO                            |
| Dimension                | 75x3000                        |
| Werkstoff                | Stahl                          |
| Werkstoff Kürzel         | St                             |
| Oberfläche               | bandverzinkt                   |
| Oberfläche nach DIN      | DIN EN 10346                   |
| Oberfläche Kürzel        | FS                             |
| Kleinste VK-Einheit (VG) | 3,00 m                         |
| Gewicht                  | 83,34 kg/100 m                 |


# Technisches Datenblatt

## Deckel mit Drehriegel

Art.-Nr. 6052029



### Technische Daten

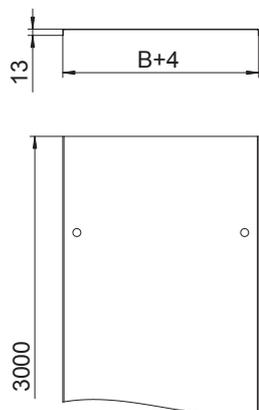

|                              |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Länge                        | 3.000,00 mm                         |
| Breite                       | 75,00 mm                            |
| Seitenhöhe                   | 35,00 mm                            |
| Maß B                        | 75,00 mm                            |
| Maß H                        | 15,00 mm                            |
| Anzahl Drehriegel            | 6,00 St.                            |
| Befestigungsart              | Drehriegel                          |
| Blechstärke                  | 1,00 mm                             |
| Geeignet für Kabelrinne      | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Geeignet für Gitterrinne     | <input type="checkbox"/>            |
| Geeignet für Kabelleiter     | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Geeignet für Funktionserhalt | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Rostfreier Stahl, gebeizt    | <input type="checkbox"/>            |