

Ausschalter (CGTNA 516/6H)

Art./Ref.-No: 46654

Typ/Type: CGV2N A 516/6H-CLG38/3-G-MSX


- Gußgekapsel ohne Bodendurchbruch
- Schutzart IP44
- mit CEE-Gerätestecker 516/6H



Technische Daten:




Schaltfunktion:

nach EN/IEC 60947			
Lastschalter			
AC-21A/B	Bemessungsbetriebsstrom	I_e	25 A
	Bemessungsbetriebsspannung	U_e	690 V~
AC-23A/B Motorschalter / Hauptschalter			
		400 V 3~	11 kW
AC-3 Motorschalter, für betriebsmäßiges Schalten			
		400 V 3~	7,5 kW
AC-15 Steuerschalter			
		230 V 1~	6 A
		400 V 3~	4 A
Anschließbarer Querschnitt ein- bzw. mehrdrähtig			0,75 - 4 mm ²
feindrähtig mit Aderendhülse			0,75 - 2,5 mm ²
Anschlußschrauben / Drehmoment max.		M4	1,5 Nm



CE

Abmessungen:

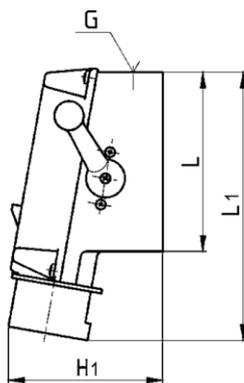

Bohrbild in der Befestigungswand
Panel drilling

B	L	Gehäuse-Grundfläche Base of enclosure	L ₁	H ₁	H	E	F	D	G
93	91	88 x 88	155	89	38	68	53	5	2 x M 20