

**TOX**

GERMANY

# Abstandsmontagesystem

# Thermo Proof Wood



## Eigenschaften

- Schwerlast-Abstandsmontagesystem bei Holzständerbauweise und Holzhäusern mit Dämmung
- Stockschraube aus nichtrostendem Stahl
- Einfache und schnelle Montage
- Stufenlos justierbare Isolierhülse Iso Spacer
- Keine Druckbelastung auf die Fassade
- Praktisch kein Energieverlust

## Beschreibung & Einsatzbereich

- Der Thermo Proof Wood ist ein Schwerlast - Abstandsmontagesystem für Häuser in Holzbauweise oder Holzständerbauweise.
- Den Thermo Proof Wood gibt es in drei Längen für die gängigen Dämmstärken 60mm, 80mm und 100-120mm.
- Die Stockschraube mit Innensechskantantrieb ermöglicht einen geringen Befestigungsaufbau wie man ihn bei Kassettenmarkisen benötigt.
- Iso Spacer mit großer Auflagefläche verhindert den Druck auf die Fassade.
- Nach der Montage sollte der Spalt zwischen Iso Spacer und Putz mit einem Dichtmittel für den Außenbereich abgedichtet werden.



Hinweis: Änderungen bleiben vorbehalten. Haftung für Druckfehler und Irrtümer wird ausgeschlossen.

**TOX-Dübel-Technik GmbH**

Brunnenstraße 31 ■ 72505 Krauchenwies ■ [www.tox.de](http://www.tox.de) ■ [info@tox.de](mailto:info@tox.de)

Telefon +49 (0) 7576 / 9295-0 ■ Fax +49 (0) 7576 / 9295-190

Technische Hotline: +49 (0) 7576 / 9295-123 ■ [technik@tox.de](mailto:technik@tox.de)

toxgermany - Folgen Sie uns auf





YouTube



# Abstandsmontagesystem

# Thermo Proof Wood

## Verarbeitung & Montage

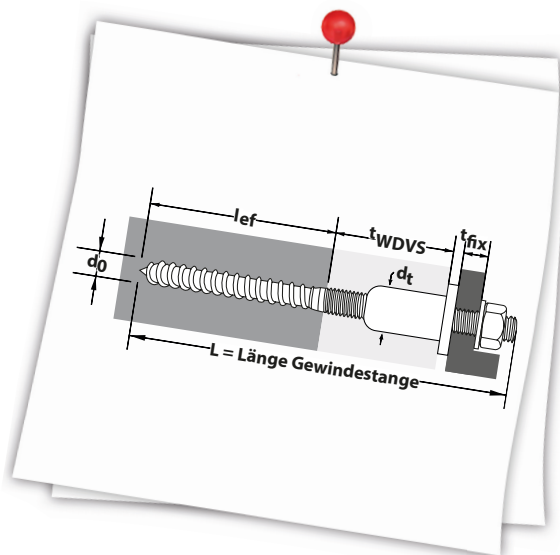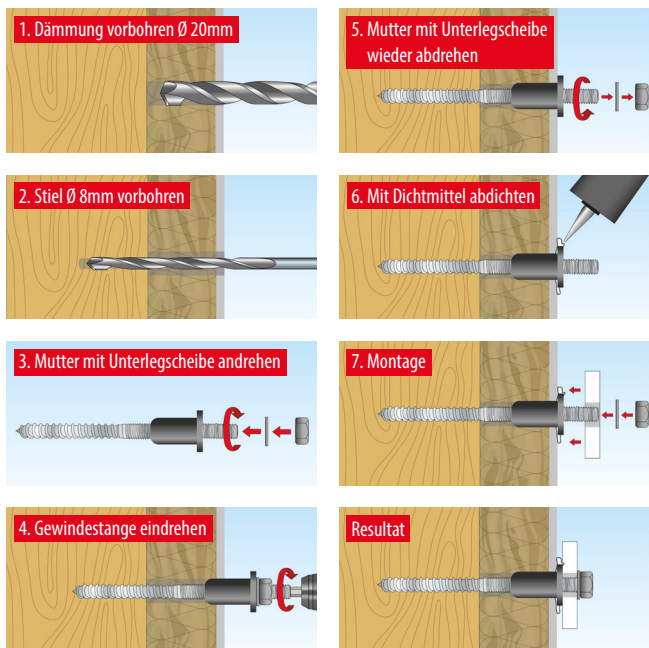

Verpackung	Art.-Nr.	Typ	Inhalt	Bohrer-Ø	min. Verankerungstiefe	Stärke Anbauteil	Stärke Dämmschicht	Zulassung	EAN
	073 671 061	M12x170/60	je 2x und 1x Bit	$d_0 / d_t$ ø mm	$l_{ef}$ mm	$t_{fx}$ ≤ mm	$t_{wDVS}$ mm	Dibt	 4 049563 049862
	073 671 081	M12x190/80	je 2x und 1x Bit						 4 049563 049879
	073 671 121	M12x230/100-120	je 2x und 1x Bit						 4 049563 049886

**TOX-Dübel-Technik GmbH**

Brunnenstraße 31 ▪ 72505 Krauchenwies ▪ [www.tox.de](http://www.tox.de) ▪ [info@tox.de](mailto:info@tox.de)

Telefon +49 (0) 7576 / 9295-0 ▪ Fax +49 (0) 7576 / 9295-190

Technische Hotline: +49 (0) 7576 / 9295-123 ▪ [technik@tox.de](mailto:technik@tox.de)

toxgermany - Folgen Sie uns auf



YouTube