



**STABILO®**  
Professional

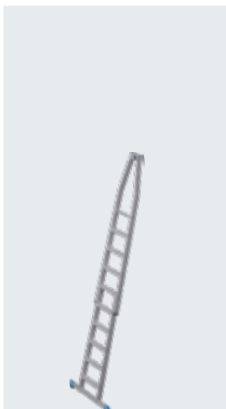
### Stufen-GlasreinigerLeiter

**Leicht verstaubares Aluminium-Steckleitern-System für unterschiedliche Arbeitshöhen. Die verwendeten Stufen erlauben eine TRBS 2121-2 konforme Anwendung als Arbeitsplatz.**

- + Holme aus Alu-Pressprofil mit zusätzlicher Kantenverstärkung sorgen für hohe Stabilität und eine lange Lebensdauer
- + Hochfest verbördelte Stufen-/Holmverbindung
- + Leiternunterteil mit breiter Quertraverse und rutschhemmenden Zweikomponenten-Fußkappen (SafetyCap)
- + Leiternoberteil mit Wandlaufrollen und abriebfestem Anlageklotz aus weichem Gummimaterial mit Keilausschnitt, der an Hausecken und Fensterprofilen angelegt werden kann
- + Bequemer Stand auf 80 mm tiefen, profilierten Stufen, wodurch die Anforderungen der TRBS 2121-2 zur Nutzung von Stufen als Arbeitsplatz sichergestellt sind
- + Zweikomponenten-Kopf- und Fußstopfen, -kappen aus Hart- und Weichteil mit Abrutsch-/Anlegeschutz schützen empfindliche Böden und Fassaden oder Wände
- + Stabile Steckverbindung mit automatischer Verriegelung, die nicht über den Leiternholm hinausragt und mit einem Handgriff wieder gelöst werden kann
- + Schnellverschlüsse auf der Holminnenseite, die bei Transport und Lagerung der Leiter nicht stören
- + Runde Sicherungsbolzen dienen ebenfalls als Führung für ein leichtes Zusammenstecken der Leiternteile, ohne zu verkeilen. Beim Erreichen der Endposition verriegeln diese automatisch
- + Das Oberteil ermöglicht durch die Zweikomponenten-Fußstopfen und den Anlageklotz aus weichem Gummimaterial als Abrutsch-/Anlegeschutz auch die einzelne Nutzung und schützt empfindliche Böden, Fassaden und Wände
- + Belastbar bis 150 kg

### Stufen-GlasreinigerLeiter-Sets

**2-teilig**  
Unter-, Oberteil (9+1)



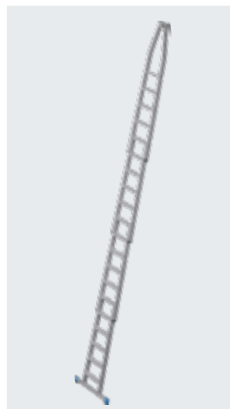
Art.-No. 842053

**3-teilig**  
Unter- Mittel-, Oberteil (14+1)



Art.-No. 842060

**4-teilig**  
Unter-, 2x Mittel-, Oberteil (19+1)



Art.-No. 842077



## Highlights...



**Sicherungsbolzen**

Runde Sicherungsbolzen dienen ebenfalls als Führung für ein leichtes Zusammenstecken der Leiterteile, ohne zu verkeilen. Beim Erreichen der Endposition verriegeln diese automatisch.



**Wandlaufrollen**

Leiternoberteil mit Wandlaufrollen für einfaches Schieben an Wänden und Fassaden.



**Anlageklotz**

Abriebfester Anlageklotz aus weichem Gummimaterial mit Keilausschnitt, der an Hausecken und Fensterprofilen angelegt werden kann.



**Steckverbindung**

Stabile Steckverbindung mit automatischer Verriegelung, die nicht über den Leiternholm hinausragt und mit einem Handgriff wieder gelöst werden kann.

## Einzelteile...

Leicht verstaubare Aluminium-Steckleitern-Einzelteile zur Kombination als bis zu 4-teiligem Satz für unterschiedliche Arbeitshöhen. Die verwendeten Stufen erlauben eine TRBS 2121-2 konforme Anwendung als Arbeitsplatz.



**Unterteil**

**GlasreinigerLeiter 5 Stufen**



**Unterteil**

**GlasreinigerLeiter 2 Stufen**



**Mittelteil**


**GlasreinigerLeiter 5 Stufen**




**Oberteil**

**4 Stufen + 1 Sprosse**


**GlasreinigerLeiter 4 Stufen**

	Länge: ca.	<b>1.670 mm</b>
	Breite: ca.	<b>895 mm (incl. Traverse)</b>
	Tiefe: ca.	<b>90 mm</b>
Produktgewicht: ca.		<b>5,2 kg</b>


Art.-No. 842015

	Länge: ca.	<b>835 mm</b>
	Breite: ca.	<b>830 mm (incl. Traverse)</b>
	Tiefe: ca.	<b>90 mm</b>
Produktgewicht: ca.		<b>3,0 kg</b>

Art.-No. 842022

	Länge: ca.	<b>1.690 mm</b>
	Breite: ca.	<b>450 mm</b>
	Tiefe: ca.	<b>80 mm</b>
Produktgewicht: ca.		<b>5,2 kg</b>

Art.-No. 842039

	Länge: ca.	<b>2.265 mm</b>
	Breite: ca.	<b>450 mm</b>
	Tiefe: ca.	<b>150 mm</b>
Produktgewicht: ca.		<b>6,2 kg</b>

Art.-No. 842046