

# ELECTROVAREM *Basic*


VASO DI ESPANSIONE 3 L. CON PRESSOFUSSOSTATO INTEGRATO  
ELECTRONIC PUMP CONTROLLER WITH BUILT-IN 3 L PRESSURE TANK

## CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

- Membrana del serbatoio in gomma butile / Butyl membrane pressure tank
- Temp. Utilizzo / Working Temp. 0÷50 °C
- Frequenza / Frequency 50/60 Hz
- Tensione / Voltage 230V±10%
- Precarica vaso / Tank precharge pressure 1.5 bar
- Pressione di ripartenza pompa / Pump restart pressure level 1.5 bar

## PROTEZIONE DA: / PROTECTION AGAINST:

- Marcia a secco / Dry running
- Colpo d'ariete / Water hammer
- ON/OFF pompa frequenti / Frequent pump ON/OFF
- Sovratensione / Overvoltage

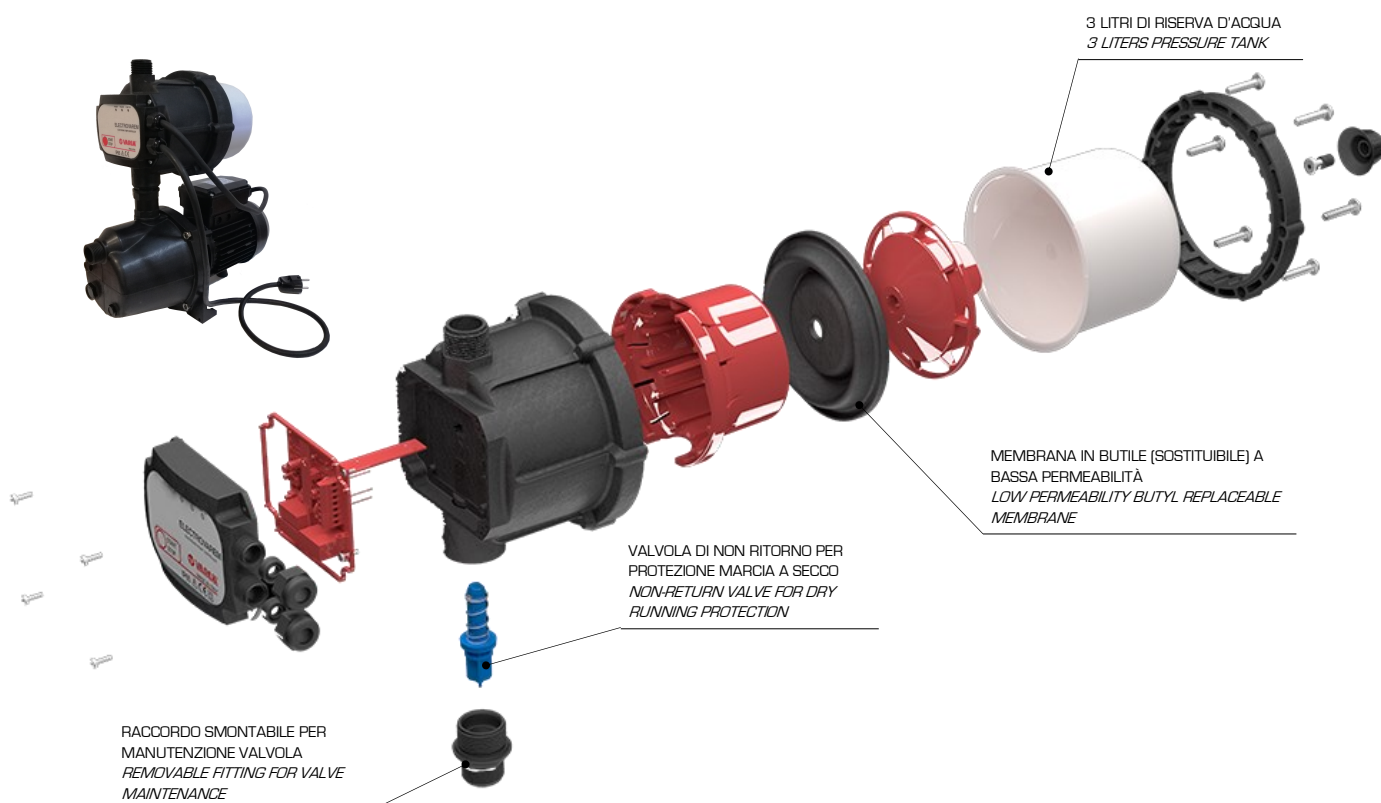

Codice - Code	Modello - Model
<b>EV0033PL22MB000</b>	ELECTROVAREM BASIC 1" 12A 230V

