


Uponor S-Press PLUS Winkel PPSU 25-25

1039931

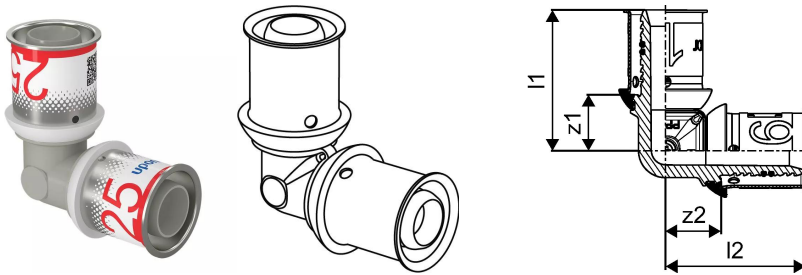

Ausschreibungstexte Uponor S-Press PLUS Winkel PPSU

Spezifikation

- Fixierte Presshülse aus Edelstahl mit Sichtfenster
- Sichere Pressbackenführung
- Bewährte Prüfsicherheit „unverpresst undicht“
- 100 % kompatibel zu bestehenden Uponor Komponenten
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Anwendung



- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Zertifikat

- DVGW
- ÖVGW
- KIWA / KOMO

Uponor S-Press PLUS Winkel PPSU 25-25

1039931

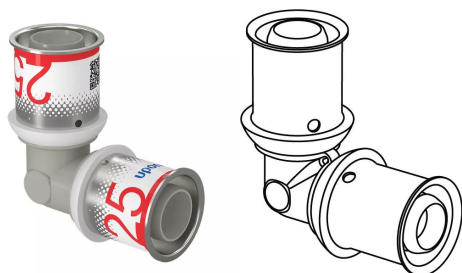

Technische Daten

| | |
|--------------------|----------------|
| Item no EAN | 6414905228706 |
| Item no GTIN | 06414905228706 |
| Item no VVS | 087430125 |
| RSK no. | 1896527 |
| Item no NRF | 5114383 |
| Item no LVI | 1720688 |
| Maßeinheit | St. |
| Länge (l1) | 48 mm |
| Länge (l2) | 48 mm |
| z-Maß z2 | 19 mm |
| Verpackungsmenge 1 | 10 |
| Verpackungsmenge 3 | 80 |
| Verpackungsmenge 4 | 1920 |
| Packaging GTIN PL1 | 06414905635092 |
| Packaging GTIN PL3 | 06414905635108 |
| Packaging GTIN PL4 | 06414905289721 |
| Item Unit Length | 64 |
| Item Unit Height | 64 |
| Item Unit Weight | 0,05704 |
| Item Unit Width | 32 |

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Germany

T +4932221090866
E Kundenservice@uponor.com

www.uponor.com/de-de